



Lüliti, Sedna disain ja elemendid, kahekordne ühesuunaline surulmpulsslüliti 10A, alumiinium

SDD113118

Peamine

Vahemik	Sedna
Toote või komponendi tüüp	Nupp
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Seadme rakendus	Nupp
Pendlinuppude arv	2
Lüliti funktsioon	Topelt 1-suunaline
nimivool	10 A
[Ue] nimitööpinge	250 V
Võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50 Hz
Värvi varjund	alumiiniumist (RAL 7047)

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatav
Kinnitusviis	klambrid , klambrite tööpiirkond : 51...70 mm kruvid , klambrite tööpiirkond :
Aktuaator	Nupp
Toitepiirkond	2300 W
Pinna viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Värvitud
Materjal	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
kind of terminals	Kruvitud klemmid
Kaabli ristlõige	1,5...2,5 mm²
wire structure	Jäik Niitidega Painduv
Traadi eemaldamise pikkus	13 mm
IK kaitseaste	IK02
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	37 mm
depth of visual part	24 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Netokaal	0,058 kg
Sihtkanal	Professionaalne

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
conformity mark	CE
Toote sertifikaadid	EAC
Standardid	IEC 60669-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	65,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	734,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	9,449 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	1
Toote keskkonnavalenduse profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better


Materjalid ja pakendid	
Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	61 %
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastavus
SCIP number	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgetel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram

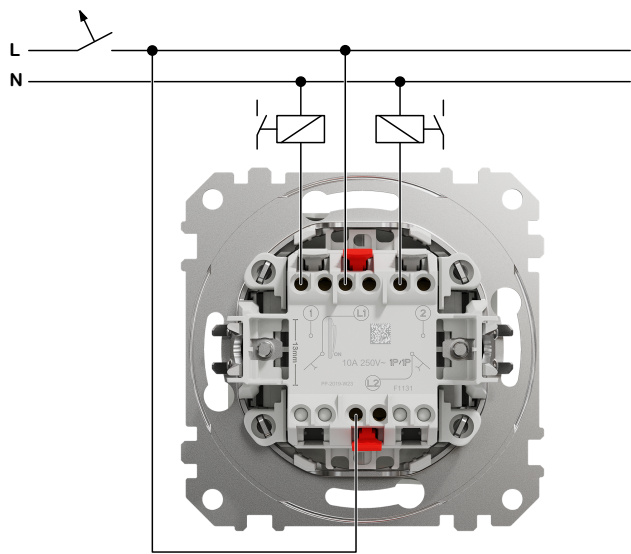

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:


- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Features
Sedna

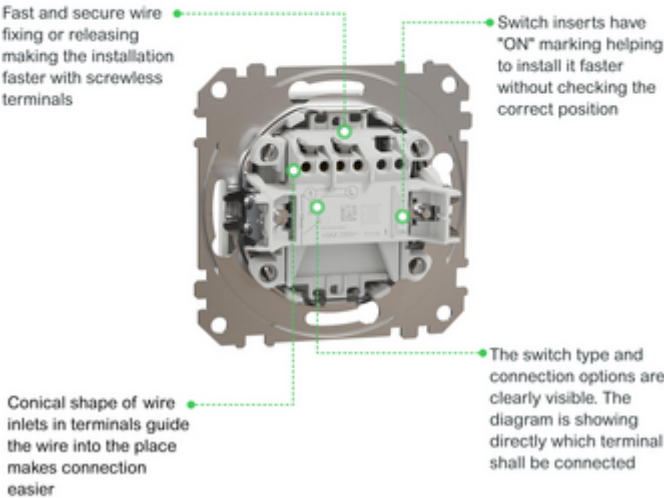

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

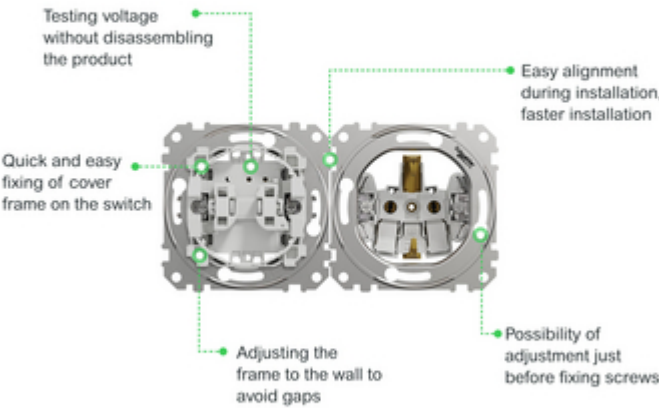

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

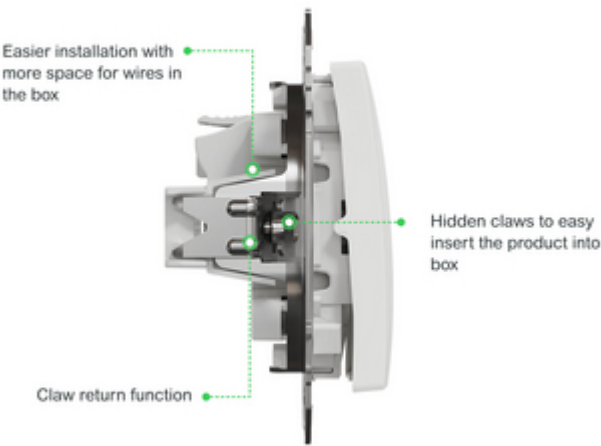


Image of product / Alternate images

Alternative



