

Veksellüliti siseosa 16A vedruklemm

MEG3616-0000

Peamine

Vahemik	Merten
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme rakendus	Valgustus
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatav
Pendlinuppude arv	1
Aktuaator	Kiiklüliti

Täiendav

Lüliti funktsioon	1-pooluseline 2-suunaline
[Ue] tööpinge	250 V
Võrgu tüüp	AC
nimivool	16 AX
Ühendused - terminalid	Kruvitud klemmid
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	3,600 cm
Pakendi laius 1	7,100 cm
Pakendi pikkus 1	7,200 cm
Pakendi kaal 1	58,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,400 cm
Pakendi laius 2	18,200 cm
Pakendi pikkus 2	27,200 cm

Pakendi kaal 2	696,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	60
Pakendi kõrgus 3	30,400 cm
Pakendi laius 3	33,700 cm
Pakendi pikkus 3	40,300 cm
Pakendi kaal 3	4,604 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	1
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	48 %
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus
SCIP number	117d283f-e9d0-4ebe-87db-2956b3fadc20
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram

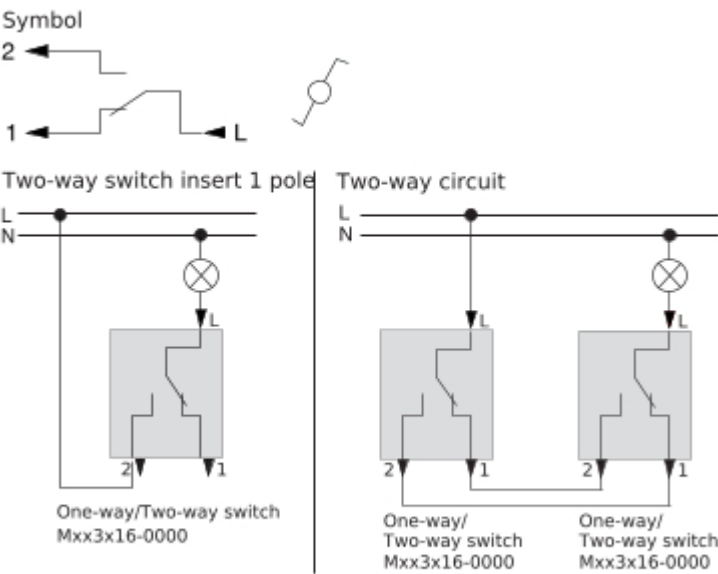


Image of product / Alternate images

Alternative

