


PREFLEX SAFE ENERGY TORU 20 HF 5G2,5S C Z1U 50M ROHELINE

Preflex Safe toitele. Preflex SAFE on meie eelpaigaldatud halogeenivabade juhtmete ja kaablitega kaablikanalite tootesarja nimetus. Preflexi kaablikanalid sisaldavad alati <0,5% halogeene ja Preflex SAFE juhtmed ja kaablid on samuti halogeenivabad. See teeb Preflex SAFE-st 100% halogeenivaba lahenduse lihtsaks, kiireks ja ohutuks paigaldamiseks.

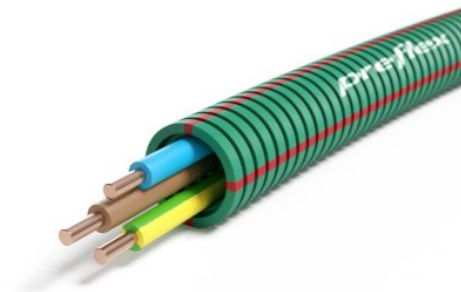

Toote andmed

Tootekood	1234001720
EAN	5420056281195
Materjal	PP (Polüpropüleen)
Läbimõõt (D)	20 mm
Sisediameeter (mm)	14,1 mm
Seinapaksus (e)	3 mm
Pikkus	50 m
Jäikusklass N	750 N
Halogeenivaba	✓
UV-kindel	—
UV-kindel	—
Töötemperatuur	-5 °C kuni 90 °C
Tule levikut aeglustav	✓
Sissetömbamistraadiga	—
Tuletundlikkuse klass (EN 13501-6)	Cca
Löögikindlus	6J / -5°C
Löögitugevuse klass (EN 61386-1)	Heavy (class 4 / 6 Joule)
Juhtmete arv	5
Sisekiht	—
Juhtmete/kaabli tüüp	H07Z1-U 5G2,5
Värvilised juhtmed/kaabel	YG BL BR BK GE
Paigaldus süvistatult	✓
Paigaldus pinnale	✓
Sobib paigaldamiseks puidule	✓
Sobib õõnesseina paigalduseks	✓
Sobib betooni paigaldamiseks	✓
Masina- ja süsteemipaigaldus	✓
Sobib põrandaaluseks paigaldamiseks (tasanduskiht)	✓
Sobib paigaldamiseks pinnasesse/maa-alla	✓

Välispaigaldus	—
Eriti sile sisekiht	—
Toru värvus	roheline
Triibu värv	punane
Kaitsejuhiga	✓
Integreeritud POF-juhtimega	—
Juhi ristlõige	2,5 mm² - 2,5 mm²
Meetrimärgistusega	✓
Suitsuarengu klass (EN 13501-6)	s1
Põlevate tilkade/osakeste klass (EN 13501-6)	d1
Happesuse klass (EN 13501-6)	a1
Isolatsioonitakistus	100 MΩ
Kategooria	Energy & Light
Transport	rull

Logistika

Kaal (neto)	11,07
Kaal (bruto)	11,07
Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	24

Toote joonis

DN/ID	14,1 mm
D	20 mm
d	14,1 mm
e	3 mm
Pikkus	50 m

VAATA PIPELIFE EESTI YOUTUBE VIDEOID

[Pipelife Eesti Youtube](#)



KONTAKT

Pipelife Eesti AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa

E-mail: pipelife@pipelife.ee

Koduleht: www.pipelife.ee