


16 MM / EQ (H07Z1-U) 5G1,5 / R100

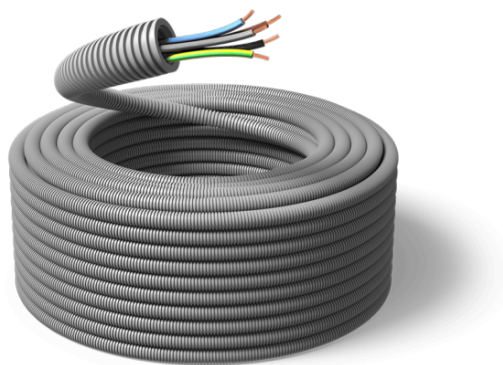

Eelnevalt veetud EQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid värvilise isolatsiooniga. Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Toimib ka valgustite ja keskpaneeli ühendusjuhtmena.

E-nr:	1418122
Painduva toru värv	Hall
Kaabli värv	Roheline-kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Pakendamine	Ring
Kaabli tüüp	EQ
Liigitus	3342, ICTA 3422
Juhtimine	1,5 mm ²
Pakendi pikkus meetrites	100
Kaal	14,6 kg
EQ (H07Z1-U)	5G1,5

Tekniske funktioner

Pakend

Painduva toru värv	Hall
Kaabli värv	Roheline-kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Siseläbimõõt	10,7 mm
Välisläbimõõt	16 mm
m/pakk	100 m
m/kaubaaluse kohta	2400 m

Tehnilised omadused

Cpr	Cca
Materjal	Polüpropüleen
Isoleerimine/kaablikest	LSZH
Rõhk	3 / Keskmine / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) temperatuuril -5 °C / Keskmine (2J) temperatuuril -25 °C
Minimaalne paigaldustemperatuur	-5 °C 6J juures / -25 °C 2J juures
Maksimaalne paigaldustemperatuur	+90°C
Maapinna pingekaabel	450/750V
Isesüttiv EPD	JAH

