


Messingist hülssstihend

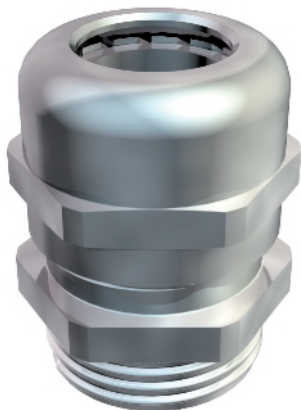

Tugev umbmutri tüüpi, standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega hülssstihend rangete tihendusnõuete korral. Tõmbetakistus, moondumiskaitse ja tihendus kogu kinnituspöörkonnas. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud rõngastihendiga ühenduskeermes, VDE-kontrollitud standardi DIN EN 50262 kohaselt, kaitseklass IP68 rõhu korral 5 baari/1 h, Temperatuuri kasutamise vahemik -20 - 100°C.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

Tüüp	Keere	Pak. tükk	kaal kg/100 tk	Toote nr
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5	50	1,200	2086018
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5	50	1,640	2086024
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5	25	3,140	2086030
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5	25	4,260	2086036
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5	20	7,160	2086042
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5	5	12,240	2086048
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5	5	22,700	2086054

CuZn Messing

N Nikeldatud

Messingist hülssstihendi olulised mõõtmed

G	D1	SW	E	L _{max}	L1
	mm	mm	mm	mm	mm
M12 x 1,5	3-6	14	15,5	20	5
M16 x 1,5	5-9	17	19	24	5
M20 x 1,5	9-13	22	24	27	6
M25 x 1,5	11-16	27	30	29,5	7
M32 x 1,5	14-21	34	36	30	8
M40 x 1,5	19-27	43	46	33	8
M50 x 1,5	24-35	55	60	38,5	9

