


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME4, seadmekarbiga UT3 45 3,
kolmene VDE, roostevaba teras
Toote nr 7427216



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 95 mm, reguleerivahemik + 30 mm.

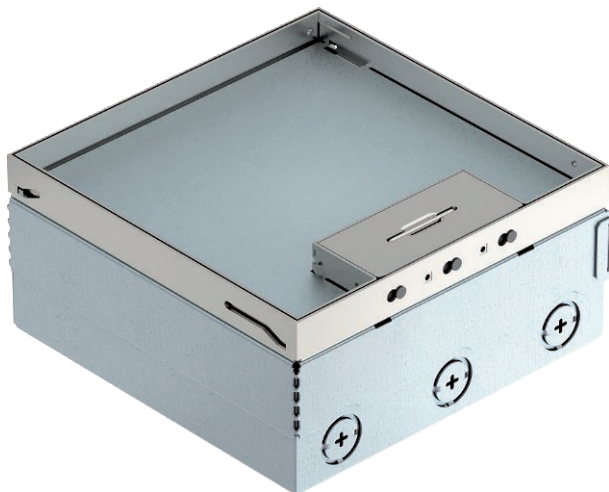


A2 Roostevaba teras 1.4301

Toote lisatekst, märkus	Tarnekomplektis on kaks seadmekarpi UT3 45 3 ja üks 3-ne kaitsekontaktiga pistikupes. Paigaldada saab lisaks kuni kolm M45-seadet.
Toote lisatekst 1	

Põhiandmed

Toote nr	7427216
Tüüp	UDHOME4 2V UT V
Nimetus 1	Põrandakarp komplektne
Nimetus 2	kaitsekontaktiga p.pesadega
Materjal	Roostevaba teras, roostevaba materjal 1.4301
Materjali lühend	A2
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	413,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed

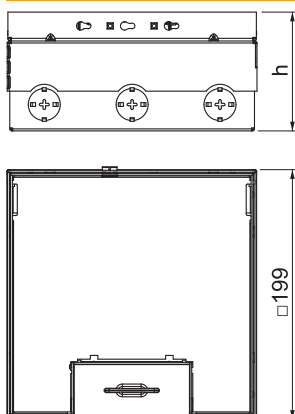

pikkus	199,00 mm
Laius	199,00 mm
Mõõt h	95,00 mm
Laius välismõõt	199,00 mm
Laius paigaldusmõõt	205,00 mm
Välismõõtete pikkus	199,00 mm
Pikkus paigaldusmõõt	205,00 mm
Seadmekarpide arv	2,00
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte paksus	15,00 mm
Põrandakatte kaitseraam	□
Teostus	ruudukujuline
Paigaldamissügavus	95,00 mm
põranda kõrgus	95-110 mm
põranda kõrgus	95-125 mm

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME4, seadmekarbiga UT3 45 3,
kolmene VDE, roostevaba teras
Toote nr 7427216



Tehnilised andmed

Sobib märghoolduseks	☐
Sobib toeltipõrandasse paigaldamiseks	☐
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	☒
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	☐
Põrandakattesüvendiga	☒
Reguleervahemik	95,00 - 125,00 mm
Avamismehhanism	Käepide