


ART.: 3105559

WL270 opal

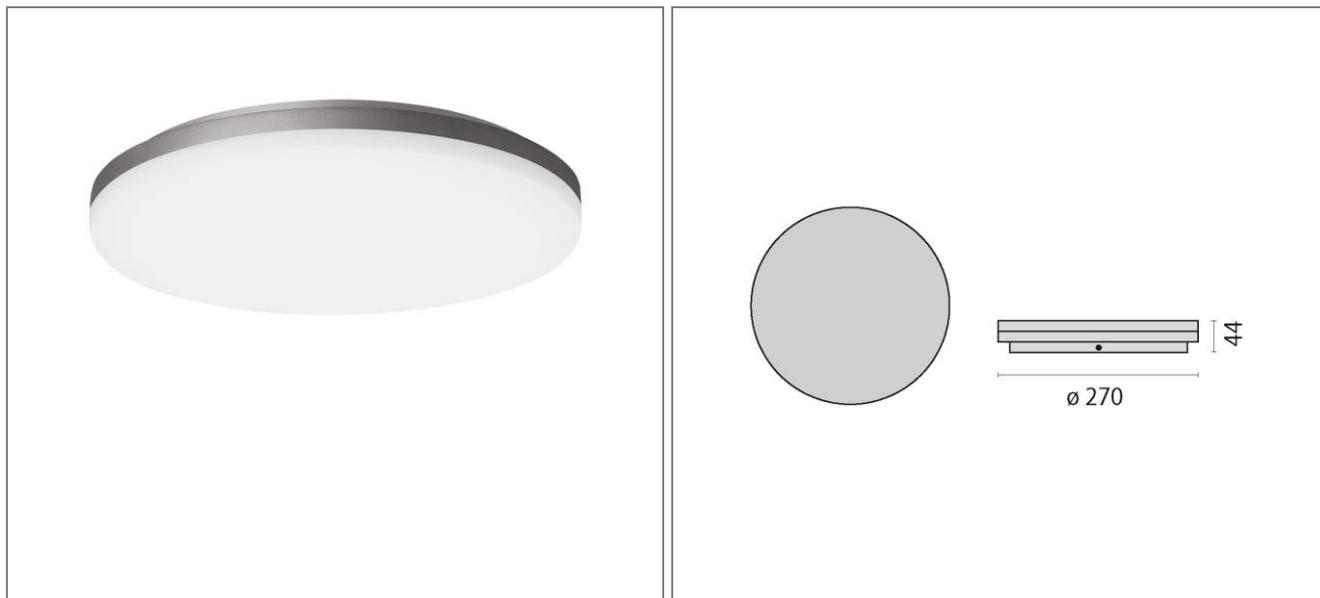

Art. 3105559 Runde Wandenbauleuchte WL 270 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 24W. Leistung reduzierbar auf 18W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (rund). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichtevertelung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklembügel. silbergrau. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse II. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K. Leuchtenlichtstrom 2650 lm. Leuchteneffizienz 110 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Außendurchmesser 270 mm. Höhe 44 mm. Gewicht 1,6 kg.

Leuchtenlichtstrom	2650 lm
Anschlussleistung	24 W
Leuchteneffizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 25

