

Tehniline andmeleht

Võrgu täppiskaitse FC-D kaitsekontaktiga pistikupesa jaoks

Toote nr 5092800




Liigpingekaitseade, tüüp 3, EN 61643
alusel, kasutamiseks kaitsekontaktiga pistikupesades.

- Vahepistik
- Lahutusseade ja talitlusnäidik
- Lapselukk tänu suurendatud puutekaitsele



Mõõtmed

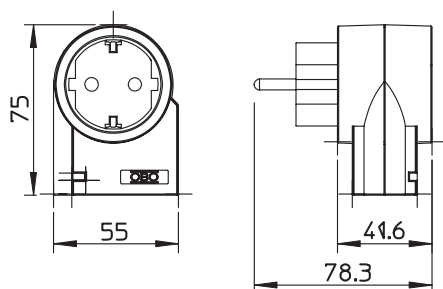

pikkus	78,30 mm
Laius	55,00 mm
Kõrgus	75,00 mm

Põhiandmed

Toote nr	5092800
Tüüp	FC-D
Nimetus 1	FineController
Mõõt	230V
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	11,00 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Võrgu täppiskaitse FC-D kaitsekontaktiga pistikupesa jaoks

Toote nr 5092800



Tehnilised andmed

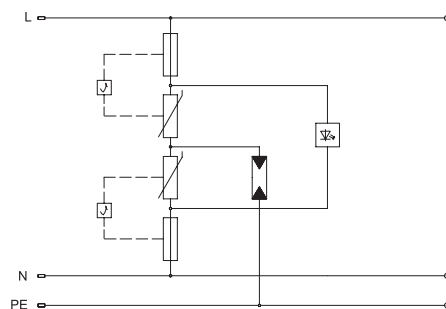

Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp3
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile IEC 61643-11	klass III
Testiklass, tüüp 2	☐
Testiklass, tüüp 3	☒
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230,00 V
Nimipinge	230,00 V
Suurim talitluspinge AC	275,00 V
Suurim talitluspinge	275,00 V
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	3,00 kA
Nimilahendusvool (8/20)	3 kA
Nominaalne koormusvool	16,00 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	8,00 kA
Kaitsetase	1,50 kV
Kaitsenivoo	<1,5 kV
Kaitsetase [L-N]	1,20 kV
kaitsenivoo (L-N)	< 1,2 kV
Kaitsetase [N-PE]	1,50 kV
kaitsenivoo (N-PE)	< 1,5 kV
vastuvõtuaeg	<25 ns
Võrgu max liigvoolu kaitse	16 A
Maksimaalne eelkaitse	16,00 A
Töötemperatuuri vahemik	-25+75 °C
Temperatuurivahemik	-25°C+75°C °C
Mudel	Kaitsekontaktiga pistikupesa
Paigaldusviis	Seinapistikupesa
Paigaldusviis	Adapter
kaitseklass	IP20
kaitseklass	IP 20
väljapuhuv	☐
Signaalkontaktiga	☐
Lisakontakt	☐
Integreeritud eelkaitse	☐
Seadme signalisatsioon	optiline