


Paigalduskaablid

EXLQ-Pure 450/750 V

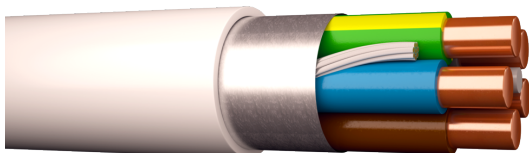

Tootepere alternatiivmärgistus

N07XA5EZ1-U

Tunnistused

CE - Vastavusdeklaratsioon.

Standard

EVS-EN 50267-2-2
EVS-EN 50268-2
EVS-EN 50575:2014

Põlevate kaablite gaaside happesus
Põlevate kaablite suitsutihedus

Temperatuur

Max töotemperatuur

70 °C

Juhtide ja varjestuse ristlõige [mm ²]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
3G1,5	50	Buddy		20204508
3G1,5	250	S4	6430010757078	20164988
3G1,5	50	Coil	6430010757092	20164992
3G1,5	500	K6	6430010757085	20164989
3G2,5	50	Coil	6430010757122	20164996
3G2,5	150	S4	6430010757108	20164994
3G2,5	500	K6	6430010757115	20164995
4G1,5	50	Coil	6430010757153	20164999
4G1,5	200	S4	6430010757139	20164997
4G1,5	500	K6	6430010757146	20164998
4G1,5	7000	K14		20204750
4G2,5	500	K7	6430010757160	20165001
5G1,5	40	Buddy		20215680
5G1,5	50	Coil	6430010757191	20165006
5G1,5	150	S4	6430010757177	20165003
5G1,5	500	K6	6430010757184	20165004
5G1,5	6000	K14		20204751
5G2,5	50	Coil	6430010757221	20165010
5G2,5	150	S4	6430010757207	20165008
5G2,5	500	K6	6430010757214	20165009
5G2,5	5000	K14		20204752

Juhtmete arv ja ristlõike pindala [mm2]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Vähim lubatud painderaadius lõplikul paigaldusel [m]	Väikseim lubatud painderaadius paigaldusel [m]	Takistus [Ω/km]
3G1,5	9,3	115			12,1
3G2,5	10,9	156			7,41
4G1,5	10,1	136			12,1
4G2,5	11,5	187			7,41
5G1,5	10,7	161			12,1
5G2,5	12,2	225			7,41