


JAMAK-ARM 4X(2+1)X0.5

Terasarmearinguga elementide ekraaniga signaalikaabel

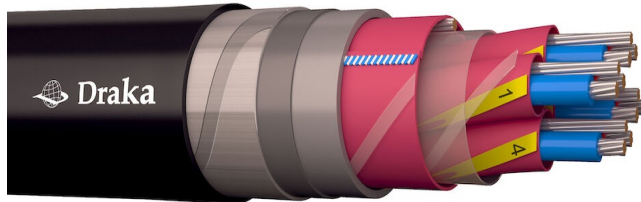

Tootepere kirjeldus

Nimipinge U [V]

Halogeenivaba, isekustuv ja sümmeetriline andmesidekaabel, mis sobib kasutamiseks kontroll- ja juhtimiskeskustes tööstusobjektidel. Pakub suurepärase kaitset elektromagnetihäirete vastu.
50

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EN 61034-2

IEC 60754

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Maandustraatus

Radiaalne veekindel kaabel

Keerdelemendi varjestus

Somus/tugevdus

Keerdelementide ülene varjestus

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Näriliste kaitsega

Vask

Tinatatud

Polüetüleen (PE)

Jah

Jah

Foolium

Lintarmearing

Foolium

Halogeenivaba polümeer

Halogeenivaba polümeer

Jah

Sisemise mantli materjal

Juhi suurim temperatuur [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

UV kindel

Näriliste kaitsega

Välispaigalduseks

Min. käsitlustemperatuur [°C]

Talitlustemperatuur, painduv (maks) [°C]

Pinnasesse paigaldus

Halogeenivaba polümeer

70

-30

60

Jah

Jah

Jah

-5

40

Jah

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Dca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s2
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d2
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgev	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah

Toote nimi	JAMAK-ARM-HF 4X(2+1)X0,5
Voolujuhi läbimõõt [mm]	
Soonte arv	8
Keerdelementide arv	4
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	12
Kaal [kg/km]	230
DoP number	1004262

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
JAMAK-ARM LSZH 4X(2+1)X0,5²	6410002642742	Trummel	1 000