


MCMK 2X2.5/2.5

Vasksoontega ekraaniga 1kV jõukaabel

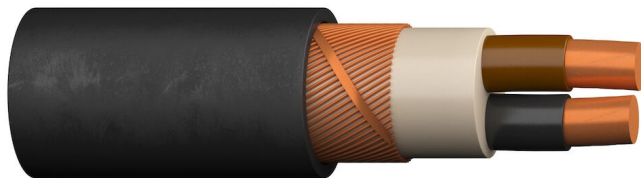

KIRJELDUS

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnasesse ja ehitustaranditesse, näiteks valatuna betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt MCCMK).

STANDARDID

EVS-EN 60228

IEC 60502-1

EVS-HD 603-3F

EVS-HD 308 S2

EVS-EN 60332-1-2

Kaablite sooned

Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.

Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV

Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüvinüülkloriid (PVC)

Jah

Polüvinüülkloriid (PVC)

Polüvinüülkloriid (PVC)

Juhi suurim temperatuur [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

UV kindel

Min. käsitlestemperatuur [°C]

70

-40

Jah

-15

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Happesus vastavalt EN 13501-6

Tuld hülgav

Eca

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistlõige [mm²]	2,5
Soonte arv	3
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	13
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	7,41
Koormusvool õhus [A]	20
Koormusvool pinnases [A]	35
Kaal [kg/km]	240
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	160
DoP number	1000731

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCMK 2X2,5/2,5 PK150 ECA	6410006021147	Väiketrummel	150
MCMK 2X2,5/2,5 R100 ECA	6410006021130	Kera	100
MCMK 2X2,5/2,5 R50 ECA	6410006019502	Kera	50
MCMK 2X2,5/2,5 K8/1000 ECA	6410006021239	Trummel	1 000