

# Tehniline andmeleht

## UP süvistatav seadmetoos 66

Toote nr 2003702



Süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 66 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
- mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
- 2 sisendit kuni Ø 20 mm
- 2 sisendit kuni Ø 14 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas




PP Polüpropüleen

### Põhiandmed

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Toote nr                 | 2003702        |
| Tüüp                     | UG 66          |
| Saadaval alates          | 01.10.2021     |
| Mõõt                     | Ø60mm, H66mm   |
| Värv                     | must           |
| Materjal                 | Polüpropüleen  |
| Materjali lühend         | PP             |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 25 Tükk        |
| Kaal                     | 2,39 kg/100 tk |

### Tehnilised andmed

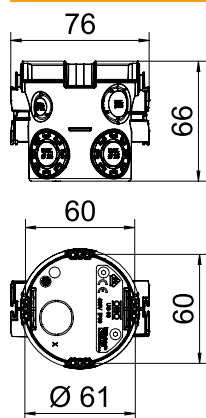

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Kõrgus                   | 66,00 mm                            |
| Läbimõõt                 | 60,00 mm                            |
| sisendite arv            | 11                                  |
| Läbiviigud               | 11                                  |
| Mudel                    | Üksik                               |
| Kaas                     | ilma                                |
| sisestamine tagant       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vorm                     | ümar                                |
| Toru läbimõõdule         | 20/25 mm                            |
| Torusisendid Ø 20 mm     | 3                                   |
| Kombisisendid Ø 20/25 mm | 6                                   |
| Halogeenivaba            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naelklambriga            | <input type="checkbox"/>            |
| Kruvidega                | <input type="checkbox"/>            |
| Paigaldusviis            | Süvistatav                          |
| nimiristlõige            | 1,50 - 2,50 mm²                     |
| Löögikindel              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| kaitseklass              | IP30                                |
| Tuulekindel              | <input type="checkbox"/>            |

Tabel 1

|                                                                                   |  |  |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                   | 1,5 mm²                                                                           | 2,5 mm²                                                                           | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
|  | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 7       | 5       |
|  | 15                                                                                | 12                                                                                | 21      | 15      |

Tabel 1