


AXPK-PE 5G16

Alumiiniumsoontega 1kV maakaabel

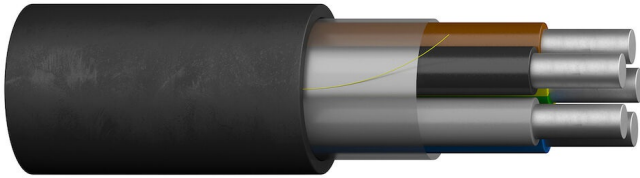

KIRJELDUS

Alumiiniumjuhtmega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes sobib suurepäraselt kündmiseks.

STANDARDID

EVS-HD 603-5D	Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV
EVS-EN 60228	Kaablite sooned
IEC 60502-1	Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.
EVS-HD 308 S2	Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine
Voolujuhi materjal	Alumiinium
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	XLPE
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2	Jah
Sisemise mantli materjal	Ei ole kohaldatav
Välismantli materjal	Polüetüleen (PE)
Juhi suurim temperatuur [°C]	90
UV kindel	Jah
Min. käsitlestemperatuur [°C]	-20
Painderaadius (loogika)	12xD
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Fca

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimiristlõige [mm²]	16
Soonte arv	5
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	20
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	1,91
Koormusvool õhus [A]	75
Koormusvool pinnases [A]	78
Kaal [kg/km]	370
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	240
DoP number	1016413

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXPK-PE 5G16 RE 1 kV	4741532130426	Trummel	1 000