


## XPJ 5G1.5

### Vasksoontega paigalduskaabel

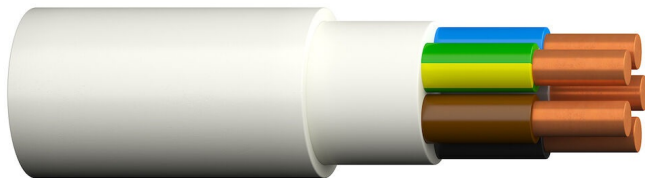

## KIRJELDUS

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.

## STANDARDID

**EVS 720:2015**

**EVS-EN 60228**

**EN 50575:2014/A1:2016**

**EVS-EN 50525-1**

**EVS-HD 308 S2**

**EVS-EN 60332-1-2**

PVC mantliga paigalduskaabel

Kaablite sooned

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Kaablite ja paindujhtmete soonte tähistamine

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

XLPE

Jah

Ei ole kohaldatav

Polüvinüülkloriid (PVC)

Juhi suurim temperatuur [°C]

UV kindel

Min. käsitlestemperatuur [°C]

Painderaadius (loogika)

70

Ei

-15

EVS-EN 50565-1

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Happesus vastavalt EN 13501-6

Tuld hülgav

Eca

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Vastavalt EN/IEC 60332-1-2

## TOOTE OMADUSED

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Juhi kategooria                     | Klass 1 = plank |
| Voolujuhi kuju                      | Ümar            |
| Juhi nimiristlõige [mm²]            | 1,5             |
| Soonte arv                          | 5               |
| Koos kaitsejuhiga                   | Jah             |
| Väliskatte värvus                   | Valge           |
| Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]      | 9,3             |
| Koormusvool [A]                     | 14              |
| Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | 12,1            |
| Kaal [kg/km]                        | 146             |
| Min. painderaadius paigaldusel [mm] | 50              |
| DoP number                          | 1002770         |

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

| Toote nimi               | EAN kood      | Pakendi tüüp | Standardpikkus |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|
| XPJ 500V 5G1,5 P200      | 4741532028501 | Trummel      | 200            |
| XPJ 500V 5G1,5 R100/3600 | 4741532028518 | Kera         | 100            |
| XPJ 500V 5G1,5 T500      | 4741532028532 | Trummel      | 500            |