


UltraLED 45

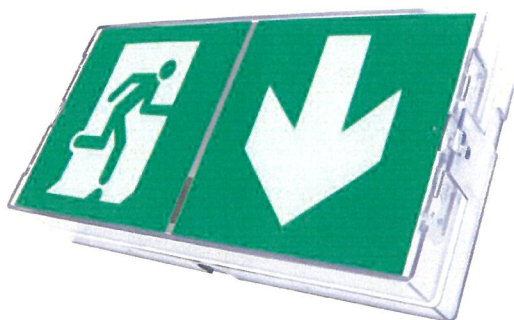

- Sildivalgusti vaatekaugusega 21 m
- Lihtne ja elegantne vorm
- Seinapaigaldus ja laepaigaldus kahepoolse sildivalgustina
- AT autotest ja keskakuga modelid
- Madal energiatarve
- Läbipaistev kärjekujuline tagasein tagab universaalse, lihtsa ja kiire kinnituse
- Vandaalikindlus IK08
- Kaitseaste IP43, saadaval ka ilmastikukindel IP66 model

Valgusallikas:

2 x 1,6 W Power LED.

Vähendatud võimsus ja energiatarve (< 1,6 W).

Kasutatud materjalid:

Valgusti korpus ja peegeldi - valge polükarbonaat.




Kirgas hajuti - läbipaistev polükarbonaat.

Ni-Cd aku.



Paigaldus:

Seinale ja lakke.

UltraLED 45 on sildivalgusti, mida saab kohandada vastavalt paigaldusnõuetele. Suunaviidad on valgustis pööratavad ja võimaldavad valgustit kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas. UltraLED 45 on varustatud isetestiva süsteemiga AT ja on pikaajaline ning madalate hoolduskuludega töökindel turvalgusti. Lisatarviku abil saab valgustit paigaldada seina ja lakke ka süvistatuna.

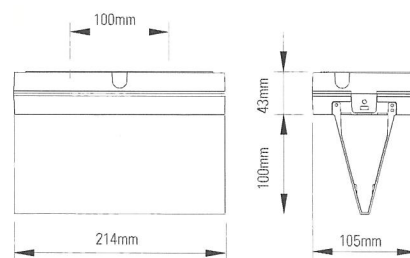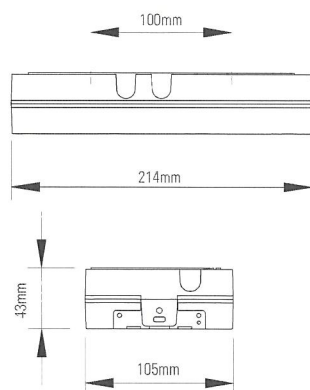

Lihtne paigaldada ja ühendada



Sildi ja valgusti paigaldamine



Süvistatav korpus



Kahepoolne hajuti



IP66

Tellimiskood Toote kirjeldus

LUM16025	UltraLED 45	2 x 1,6 W LED	60'	4 x 1,2 V - 0,8 Ah	Pidev
LUM16005	UltraLED 45 IP66	2 x 1,6 W LED	60'	4 x 1,2 V - 0,8 Ah	Pidev

Lisatarvikud

LUM10534	Recessed Base
LUM10533	Double Side Diffuser