

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018124



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks

*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	1018124
Tüüp	605 12 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnitusega
Mõõt	12mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100,00 Tükk
Kaal	0,49 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018124



Tehnilised andmed

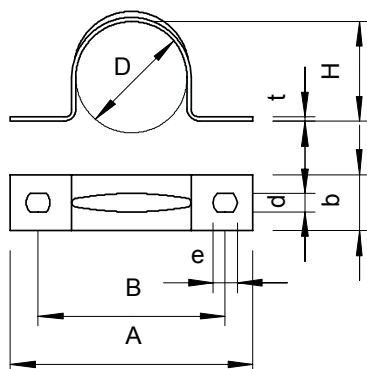

pikkus	39,00 mm
Laius	12,00 mm
Kõrgus	11,00 mm
Mõõt A	39,00 mm
Mõõt B	27,00 mm
Mõõt b	12,00 mm
Mõõt D	12,00 mm
Mõõt d	4,50 mm
Mõõt e	6,00 mm
Mõõt H	11,00 mm
Mõõt t	1,00 mm
Kaugus seinast	☐
Kaablite/torude arv	1,00
Teostus	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	12 mm
Sobib tuletõkkepiirkonda	☐
Halogeenivaba	☒
Plastümbrisega	☐
Ava suurus	4,5 x 6 mm
Materjali paksus	1,00 mm
UV-kindel	☒