

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018280



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks

*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	1018280
Tüüp	605 28 G
Nimetus 1	kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnitusega
Mõõt	28mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100,00 Tükk
Kaal	1,07 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018280



Tehnilised andmed

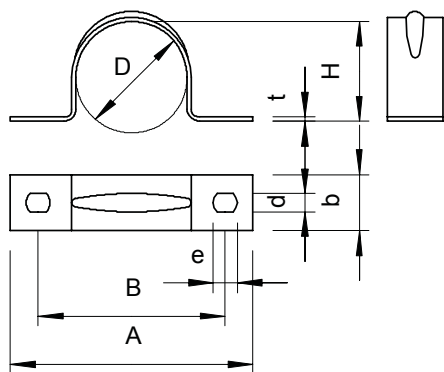

pikkus	61,00 mm
Laius	14,00 mm
Kõrgus	26,00 mm
Mõõt A	61,00 mm
Mõõt B	47,00 mm
Mõõt b	14,00 mm
Mõõt D	28,00 mm
Mõõt d	4,50 mm
Mõõt e	6,00 mm
Mõõt H	26,00 mm
Mõõt t	1,00 mm
Kaugus seinast	<input type="checkbox"/>
Kaablite/torude arv	1,00
Teostus	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	28 mm
Sobib tuletõkkepiirkonda	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastümbrisega	<input type="checkbox"/>
Ava suurus	4,5 x 6 mm
Materjali paksus	1,00 mm
UV-kindel	<input checked="" type="checkbox"/>