

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018361



Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks

*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.



Tk.	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	1018361
Tüüp	605 37 G
Nimetus 1	kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnitusega
Mõõt	37mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 12329
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100,00 Tükk
Kaal	2,01 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015, keskmise tugevusega

Toote nr 1018361



Tehnilised andmed

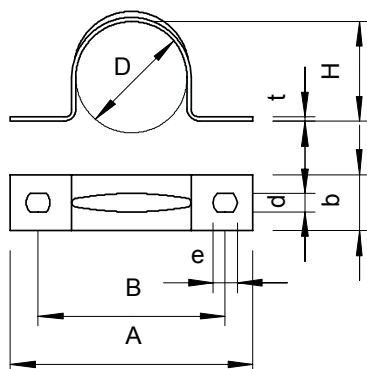

pikkus	72,00 mm
Laius	14,00 mm
Kõrgus	34,00 mm
Mõõt A	72,00 mm
Mõõt B	58,00 mm
Mõõt b	14,00 mm
Mõõt D	37,00 mm
Mõõt d	5,50 mm
Mõõt e	7,00 mm
Mõõt H	34,00 mm
Mõõt t	1,50 mm
Kaugus seinast	☐
Kaablite/torude arv	1,00
Teostus	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	37 mm
Sobib tuletõkkepiirkonda	☐
Halogeenivaba	☒
Plastümbrisega	☐
Ava suurus	5,5 x 7 mm
Materjali paksus	1,50 mm
UV-kindel	☒