


Tehniline andmeleht

Quick-klambri ja Quick-Pipe'i toru komplekt

Toote nr 2154501

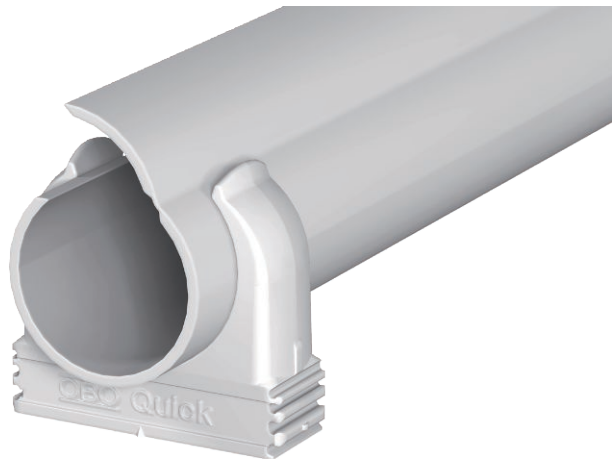

Praktiline komplekt Quick-klambrist ja Quick-Pipe'ist.

Quick-Pipe'i torus on ühendatud kaablikanali ja installatsioonitoru eelised ühte intelligentssesse süsteemi. Kõnealune süsteem võimaldab kõige erinevamate kaablite puhast ja kindlat pindmist installatsiooni seinale ning lakke. Quick-Pipe on saadaval neljas meetersuuruses: M16, M20, M25 ja M32, kusjuures tarnepikkus on 2 m.

Quick-Pipe-süsteem on VDE kontrollitud ning selle kaitseklass on IP44. Quick-Pipe on kasutatav temperatuurivahemikus -25 kuni +60°C ja talub 5 J löögijõudu.




PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Toote nr	2154501
Tüüp	2954 M16 LGR
Nimetus 1	Quick-toru komplekt
Nimetus 2	Quick-renntoru + Quick-klamber
Mööd	M16
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Materjali lühend	PVC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	444,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed

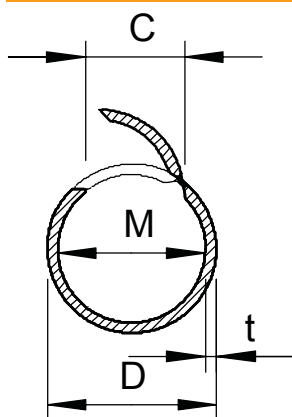

Mööde C	8,2 mm
Mööd D	15,60 mm
Mööd M	13,2
Mööd t	1,20 mm
Pinnapealne	<input checked="" type="checkbox"/>
Leegikindel versioon	<input type="checkbox"/>
Betoonisisene paigaldus	<input checked="" type="checkbox"/>
Suurus	M16
Halogeenivaba	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine puidu külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine maa alla	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine väliskeskonda	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine masinate ja seadmete külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Muhviga	<input type="checkbox"/>
Temperatuurivahemik	-25+60 °C
Quick-Pipe'i toru	50,00 m
Quick-torulook	156,00 Tk.
Komplekt, kus on	50 m Quick-Pipe'i toru ja 156 OBO kiirklambrit
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	<input type="checkbox"/>
Süvistatav	<input type="checkbox"/>

Klassifitseerimiskood elektriinstallatsioonitorude normidele