

Tehniline andmeleht

Quick-klambri ja Quick-Pipe'i toru komplekt

Toote nr 2154528



Praktiline komplekt Quick-klambrist ja Quick-Pipe'ist.

Quick-Pipe'i torus on ühendatud kaablikanali ja installatsioonitoru eelised ühte intelligentesse süsteemi. Kõnealune süsteem võimaldab kõige erinevamate kaablite puhast ja kindlat pindmist installatsiooni seinale ning lakke. Quick-Pipe on saadaval neljas meetersuuruses: M16, M20, M25 ja M32, kusjuures tarnepikkus on 2 m.

Quick-Pipe-süsteem on VDE kontrollitud ning selle kaitseklass on IP44. Quick-Pipe on kasutatav temperatuurivahemikus -25 kuni +60°C ja talub 5 J löögijõudu.




PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Toote nr	2154528
Tüüp	2954 M20 LGR
Nimetus 1	Quick-toru komplekt
Nimetus 2	Quick-renntoru + Quick-klamber
Mõõt	M20
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Materjali lühend	PVC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	508,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed

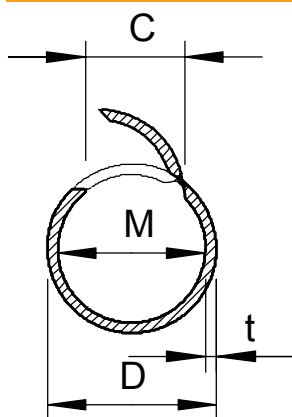

Mõõde C	10 mm
Mõõt D	20,00 mm
Mõõt M	17
Mõõt t	1,50 mm
Pinnapealne	<input checked="" type="checkbox"/>
Leegikindel versioon	<input type="checkbox"/>
Betoonisise paigaldus	<input checked="" type="checkbox"/>
Suurus	M20
Halogeenivaba	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine puidu külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine maa alla	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine väliskeskonda	<input type="checkbox"/>
Paigaldamine masinate ja seadmete külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Muhviga	<input type="checkbox"/>
Temperatuurivahemik	-25+60 °C
Quick-Pipe'i toru	40,00 m
Quick-torulook	120,00 Tk.
Komplekt, kus on	40 m Quick-Pipe'i toru ja 120 OBO kiirklambrit
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	<input type="checkbox"/>
Süvistatav	<input type="checkbox"/>

Klassifitseerimiskood elektriinstallatsioonitorude normidele