


Tehniline andmeleht

FireBox T100ED sisemise kinnitusega

Toote nr 7205533

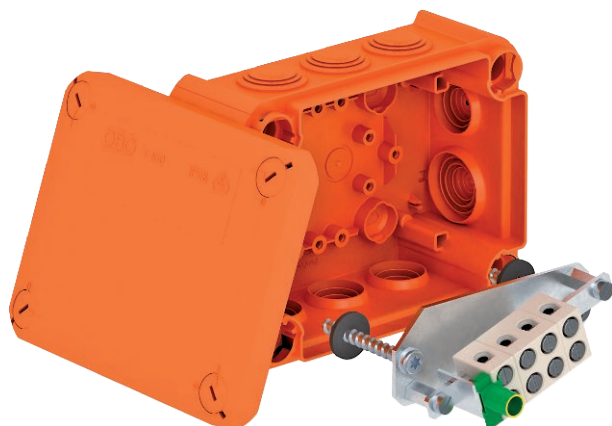

E30 E90 IP 66 E60

PP Polüpropüleen

Eelmonteeritud pehmete läbilükatavate läbiviigutihenditega halogeenivaba kaabliharukarp, toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Toimetamisklassid E30 kuni E90.

Värvus: pastelne oranž.

Sh kõrgtemperatuurikindlast spetsiaalkeraamikast eelmonteeritud ühendusmoodul ja tähistatud kaitsejuhklemm. Pakendis on kaks tuletõkke kruviankrut $MMS\ 6 \times 50$ tüüblivaks kinnitamiseks. Toitekaabli nimiristlõige: max $10\ mm^2$. Maksimaalselt kaks jäika vaskjuhti $4\ mm^2$ klemmikoha kohta.

Kõrge kaitseklass IP66, lõõgikindlusklass IK08.

Üksikasju kaablitüüpide ja -tootjate kohta leiate MPA NRW, Erwitte, üldisest ehitusjärelvalve katsetunnistusest.



Toote lisatekst, märkus

Klemmikohade arv, sh kaitsejuhklemm
Puhas siseläbimõõt: $136 \times 102 \times 57\ mm$

Põhiandmed

Toote nr	7205533
Tüüp	T 100 ED 10-5
Nimetus 1	Harukarp pehmete väljavahik
Nimetus 2	toimetamissüsteemidele
Mõõt	$150 \times 116 \times 67$
Värv	pastelloranž
RAL-number	2003
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	35,90 kg/100 tk

Tehnilised andmed



pikkus	150,00 mm
Laius	116,00 mm
Kõrgus	67,00 mm
Puhtad sisemõõtmed	$136 \times 102 \times 57\ mm$
Mõõtmed $P \times L \times K$	$150 \times 116 \times 67\ mm$
Mõõtmed	$150 \times 116 \times 67\ mm$
Reastatav	□
sisendite arv	10,00
Klemmide arv	5,00
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690,00 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	kruvitud

Tehniline andmeleht

FireBox T100ED sisemise kinnitusega

Toote nr 7205533



Tehnilised andmed

sisestamine tagant	8 x M25 2 x M32
Plahvatuskindel mudel	☐
	☐
Vorm	
Toimetagamine (ETIM)	ristkülikukujuline
Ex-tsooni jaoks	E 90
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
	ilma
Halogeenivaba	
	☒
Varjestusega	
kaanega	☐
Kaanega	Jah
Paigaldusviis	☒
	Pinnapealne
nimiristlõige	
Nimipinge	10,00 mm ²
kaitseklass	660,00 V
	IP66
Plommitav	
Löögikindel	☐
	☐
Läbipaistev kaas	
	☐
Ilmastikukindel	

Tehnilised andmed

☐