


Tehniline andmeleht

FireBox T160ED välise kinnitusega

Toote nr 7205742

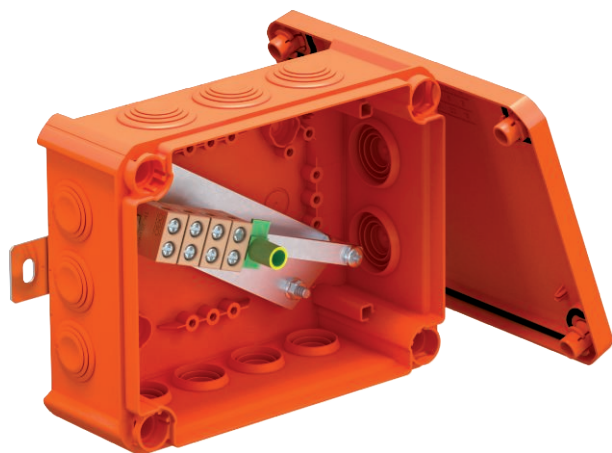

PP Polüpropüleen

Paigaldiste tuleohutusele seatakse nüüdisaegsetes hoonetes üha rangemaid nõudeid. Nende nõuete usaldusväärse täitmise tagamiseks pakub OBO toimetamiskaablite jätkamise või hargnemise jaoks termoplastist FireBox'i. FireBox-sarjaga täiendab OBO toimetagamissüsteemide valikut hoonete ja rajatiste jaoks, kus on oluline ohutus.


Kontrollitud ja heakskiidetud T 100 E ning T 160 E tüüpi kaabliharukarbid täidavad neid ülesanded usaldusväärselt ja turvaliselt. Komplekti kuulub kaabliharukarp, klemmliist, kaks rõngastihendit ja müüritisse või betooni kinnitamiseks kaks kruviankrut.

OBO FireBoxi eripäraks on täielikult komplekteeritud, kõrget temperatuuri taluv klemmliist. Nagu alati, pakub OBO kõikidele teie vajadustele vastavad lahendusi - ja seda kõike ühest allikast.

Põhiandmed

Toote nr	7205742
Tüüp	T160ED 10A
Mõõt	190x150x77
Värv	pastelloranž
RAL-number	2003
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	62,92 kg/100 tk

Tehnilised andmed

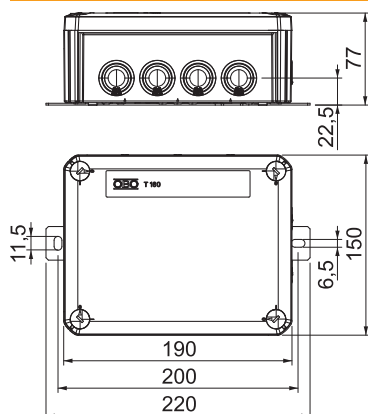

pikkus	190,00 mm
Laius	150,00 mm
Kõrgus	77,00 mm
Puhtad sisemõõdmed	176x135x67 mm
Mõõt L	190,00 mm
Mõõt B	150,00 mm
Mõõt H	77,00 mm
Mõõt L1	200,00 mm
Mõõt L2	220,00 mm
Mõõdmed P × L × K	190x150x77 mm
Reastatav	□
sisendite arv	12,00
Klemmide arv	5,00
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690,00 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	kruvitud

Tehniline andmeleht

FireBox T160ED välise kinnitusega

Toote nr 7205742



Tehnilised andmed

Läbiviigud	7 x M25 5 x M32
sisestamine tagant	☐
Plahvatuskindel mudel	☐
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine (ETIM)	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Halogeenivaba	☒
Varjestusega	☐
kaanega	Jah
Kaanega	☒
Paigaldusviis	Pinnapealne
nimiristlõige	10,00 mm ²
Nimipinge	660,00 V
kaitseklass	IP66
Plommitav	☐
Löögikindel	☐
Läbipaistev kaas	☐
Ilmastikukindel	☐