

Sirios LED



- Evakuatsioonitee-, paanikavältimisala- ja sildivalgusti
- Sildivalgusti vaatekaugusega 30 m
- Seinapaigaldus ja laepaigaldus kahepoolse sildivalgustina
- Kaitseaste IP42 ja lisatarvikuga IP65
- ENEC sertifitseeritud ja vastab EN60598-2-22 standardi nõuetele

Valgusallikas:

24 valget LED-i koguvõimsusega 1,5 W.

Kasutatud materjalid:

Valgusti korpus, peegeldi, lisatarvikud - valge polükarbonaat.

Kirgas hajuti - läbipaistev polükarbonaat.

Ni-Cd aku.

Kasutamine:

Pidev ja mittepidev töörežiim.

Võimalik vähendada valgusvoogu normaalrežiimis.

Tööaeg 1 h ja 3 h.




Paigaldus:

Seinale ja lakke.


Pinnapealne ja süvistatud (lisatarvikuga).

Sirios LED on uus toode EATON Life Safety LED turvavalgustite valikus. Valgusti on varustatud kahe eraldi LED valgusallikaga, mille asendit saab vastavalt kasutusala muuta: avatud asend sildivalgustiks ja ala valgustamiseks, suletud asend evakuatsiooniteede valgustamiseks.

Lai valik lisatarvikuid võimaldavad valgustit süvistada, muuta kahepoolseks sildivalgustiks ja tõsta valgusti kaitseastet.

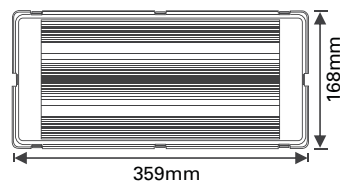


Testimislüliti




Testimise saab käivitada, vajutades valgusti klaasile

Süvistusraam



Sobib nii ripplakke kui seinale süvistamiseks

IP65 komplekt





Lisatarvik, mille paigaldamisel on valgusti kaitseaste IP65

Kahepoolne siit laepaigaldusel



Vaatekaugus 30 m

Ilmastikukindel korpus

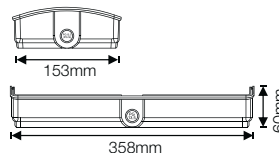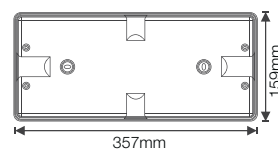


Tellimiskood Toote kirjeldus


Tellimiskood	Toote kirjeldus	Lightbulb icon	Sun icon	Clock icon	Battery icon	Gears icon
O-SLED	Sirios 24LEDs M/NM 2H	24 LED 1.5W	120 Lm	120'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	Pidev /Mittepidev
O-SLED-3H	Sirios 24LEDs M/NM 3H	24 LED 1.5W	120 Lm	180'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	Pidev /Mittepidev

Lisatarvikud


O-S-IP	IP65 protection kit
O-S-PSLR	Double side panel Left/Right ISO 7010 30m
O-S-PSD	Double side panel Down/Down ISO 7010 30m

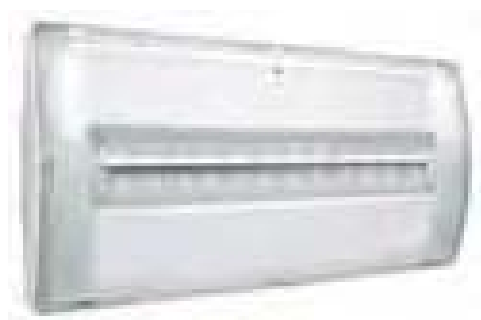

Avatud (Λ)

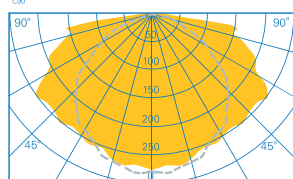

Suletud (||)

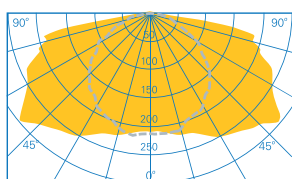

Selgitus


Kasutusala	Sildivalgusti	Paanika-vältimisala	Evakuatsioonitee
LED asend	Parim*	Parim**	Hea
Avatud (Λ)	Parim*	Parim**	Hea
Suletud ()	Hea	Hea	Parim***

- * Sildi ühtlane valgusjaotus
- ** Suurem pindala
- *** Katab pikema evakuatsioonitee (madala paigalduse korral)

Vahekaugus, 1 Lux (evakuatsioonitee)

Vahekaugus, 0,5 Lux (ala valgusti)

Avatud									
2,50	3,44	8,66	2,88	7,14	4,83	11,24	4,07	8,66	
2,80	3,46	9,32	2,90	7,44	5,16	12,00	4,22	9,32	
3,00	3,33	9,24	2,90	7,68	5,12	11,78	4,34	9,60	
3,50	3,26	9,64	2,83	8,06	5,32	12,62	4,53	10,00	
4,00	3,01	9,54	2,80	8,00	5,27	12,80	4,50	10,62	
4,50	2,70	9,32	2,90	8,10	5,16	13,34	4,55	11,12	



Suletud

2,50	3,44	9,04	2,50	6,40	5,02	11,76	3,70	8,20
2,80	3,58	9,32	2,44	6,68	5,16	12,00	3,84	8,64
3,00	3,57	9,24	2,43	6,68	5,12	12,40	3,84	8,80
3,50	3,38	9,64	2,27	7,00	5,32	12,60	4,00	8,96
4,00	2,90	9,88	2,04	6,96	5,44	13,30	3,98	9,20
4,50	2,39	10,00	1,55	6,78	5,50	13,34	3,89	9,64

