

# Tehniline andmeleht

## HW õõnesseina seadmetoos 61

Toote nr 2003804



Õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 61 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

- 2 × 3 kruvipüstakut
  - seadmekruvid, kinnituskõrvad
  - 2 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
  - 4 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
  - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm<sup>2</sup> või 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 sisendit NYM-kaablitele 5 × 2,5 mm<sup>2</sup> või 7 × 1,5 mm<sup>2</sup>
  - ühendamine teiste seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
- kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V



**PP** Polüpropüleen

Toote lisatekst 2 | Vastavalt IEC 61670-1, IEC 61670-22 ja DIN 49073-1.

### Põhiandmed

Toote nr	2003804
Tüüp	HG 61
Saadaval alates	01.10.2021
Mõõt	Ø68mm, H61mm
Värv	oranž
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	2,50 kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## HW õõnesseina seadmetoos 61

Toote nr 2003804



### Tehnilised andmed

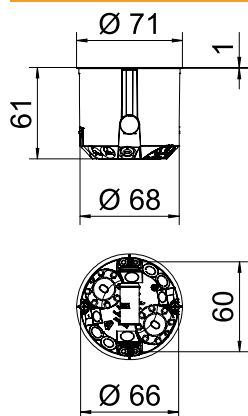

Kõrgus	61,00 mm
Läbimõõt	68,00 mm
sisendite arv	10
Sisude arv	1
Sisestuse liik	NYM-kaablite, andmesidekaablite ja gofreeritud torude väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
freesiava läbimõõt	68,00 mm
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Juhtmesseviigud 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Juhtmesseviigud 5 × 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Juhtmesseviigud 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Juhtmesseviigud väikepinge jaoks	2
Sobiv plaadi paksus	5,00 - 40,00 mm
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruvidega	<input checked="" type="checkbox"/>
nimiristlõige	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Löögikindel	<input checked="" type="checkbox"/>
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	<input type="checkbox"/>

Tabel 1

	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabel 1