

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 11

Toote nr 2000342



Kaitseklass IP55, nimipinge 400 V, nimistlõige 2,5 + mm², 12 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-14 mm.

Lukustuv kaas.

Mõõtmed: 85 x 85 x 40 mm Puhtad sisemõõtmed: 75 x 75 x 35 mm Iga 10 karbi kohta 1 lõikeriist



PE Polüetüleen

Põhiandmed

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Toote nr | 2000342 |
| Tüüp | A 11 |
| Nimetus 1 | Harukarp |
| Nimetus 2 | ilma klemmliistuta |
| Mõõt | 85x85x40 |
| Värv | helehall |
| RAL-number | 7035 |
| Materjal | Polüetüleen |
| Materjali lühend | PE |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 10,00 Tükk |
| Kaal | 6,20 kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 11

Toote nr 2000342



Tehnilised andmed

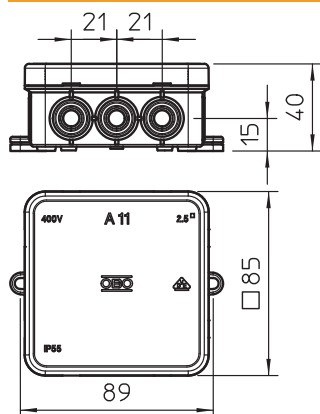

| | |
|---------------------------------|--|
| pikkus | 85,00 mm |
| Laius | 85,00 mm |
| Kõrgus | 40,00 mm |
| Puhtad sisemõõtmed | 75x75x35 mm |
| Mõõtmed P x L x K | 85x85x40 mm |
| Mõõtmed | 85 x 85 x 40 mm |
| Reastatav | <input type="checkbox"/> |
| sisendite arv | 12,00 |
| Sisseviigu tüüp | Kaabel |
| Sisestuse liik | Kaabel |
| Korpuseläbiviigu liik | Ette märgistatud |
| Nominaal-Isolatsioonipinge Ui | 690,00 V |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | fikseeruv |
| Läbiviigud | 12 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5–14 mm |
| sisestamine tagant | <input type="checkbox"/> |
| Plahvatuskindel mudel | <input type="checkbox"/> |
| leekihülgav | vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C |
| Vorm | ruudukujuline |
| Toimetagamine (ETIM) | ilma |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Halogeenivaba | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max juhtme ristlõige | 2,50 mm ² |
| Varjestusega | <input type="checkbox"/> |
| Kaanega | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| nimiristlõige | 2,50 mm ² |
| Nimipinge | 690,00 V |
| kaitseklass | IP55 |
| Plommitav | <input type="checkbox"/> |
| Temperatuuri kasutamise vahemik | -5,00 - 45,00 °C |
| Läbipaistev kaas | <input type="checkbox"/> |
| Ilmastikukindel | <input type="checkbox"/> |