

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, läbistatava tihendiga

Toote nr 2007045



T-seeria kaabliharukarbid on kõik UV-kindlad. Nad koosnevad termoplastsest plastist polüpropüleen koos etüülvinnulatsetaadist EVA sissepistetatavate tihenditega. See plast on pehme, s.t seda saab mõjutada. Juhtmeid saab läbi 7 x M25 tihendite paigaldada või saab tihendeid ettenähtud kohtades noaga lõigata, et teha juhtmete või torude jaoks sisseviiguava. Alternatiivina võib asetada tihendite asemel läbi avade hülsstihendid ning need seestpoolt mutriga kinnitada. Kaabliharukarbid saab monteerida montaažiplaadile 3,5 x 9,5 plekikruvidega läbi põhjas olevate avade.

Puhtad sisemõõtmed: 77x77x46 mm



PP Polüpropüleen

Toote lisatekst, märkus	Standardmudel: leegikindel, katsetemperatuur 650 °C Mudel F: üllileegikindel, katsetemperatuur 960 °C.
Toote lisatekst 2	Puhtad sisemõõtmed: 77x77x46 mm
Toote lisatekst 3	kaitseklass IP55; Kaitsemäär IK-kood IK07.

Põhiandmed

Toote nr	2007045
Tüüp	T 40
Nimetus 1	Harukarp
Nimetus 2	sisenditega
Mõõt	90x90x52
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	5,00 Tükk
Kaal	6,70 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, läbistatava tihendiga

Toote nr 2007045



Tehnilised andmed

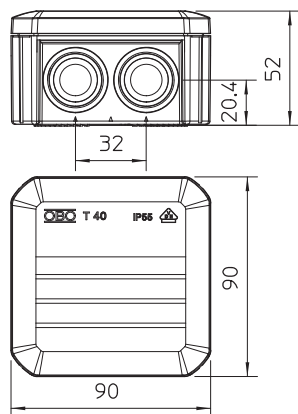

pikkus	90,00 mm
Laius	90,00 mm
Kõrgus	52,00 mm
Puhtad sisemõõtmed	77x77x46 mm
Mõõtmed P x L x K	90x90x52 mm
Mõõtmed	90x90x52 mm
Reastatav	☒
sisendite arv	7,00
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Sisestuse liik	Läbilükatav tihend
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
model	Standard
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500,00 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	fikseeruv
Läbiviigud	7 x M25
sisestamine tagant	☒
Plahvatuskindel model	☐
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine (ETIM)	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	☐
Halogenivaba	☒
Varjestusega	☐
kaanega	Lukustuva kaanega
Kaanekest	☒
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
nimiristlõige	4,00 mm ²
Nimipinge	500,00 V
kaitseklass	IP55
kaitseklass	IP55
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Plommitav	☐
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 60,00 °C
Läbipaistev kaas	☐
Ilmastikukindel	☐