

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 60, läbistatav tihend, klemmliist,
valuvaik

Toote nr 2010007



Komplekt, mis koosneb kaabliharukarbist T 60 koos klemmliistuga, valuvaigust ja ühest paarist ühekordsetest kinnastest. 2-komponentne valuvaik segamiskotis elektripaigaldiste kaitsmiseks niiskuse ja mehaaniliste koormuste eest vastavalt kaitseklassile IP 68.



PP Polüpropüleen

Toote lisatekst, märkus	Valuvaigul on madal kõvenemistemperatuur ja töötlemistemperatuur 0-35 ° C. Valuvaigu kogus vastab kasti mahule.
Toote lisatekst 1	Valuvaigu töötlemisaeg on 5°C juures 40 minutit ja see aeg lüheneb näiteks 35°C juures 20 minutile.
Toote lisatekst 2	Alumiiniumkotis hoides ja ümbritseva õhu temperatuuril 15 kuni 30 ° C säilib valuvaik 24 kuud.
Tootetekst: tarnekomplekt	1 x kaabliharukarp T 60 1 x klemmsiin 1 x valuvaigu segamiskott 1 paar ühekordseid kindaid

Põhiandmed


Toote nr	2010007
Tüüp	T 60 hars
Nimetus 1	Harukarp
Mõõt	114x114x57
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	64,00 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 60, läbistatav tihend, klemmliist, valuvaik
Toote nr 2010007



Tehnilised andmed

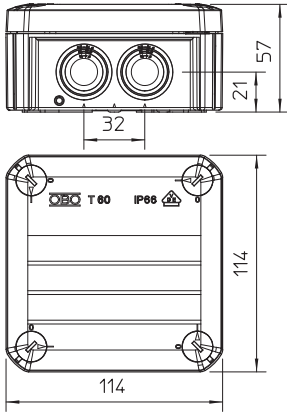

pikkus	114,00 mm
Laius	114,00 mm
Kõrgus	57,00 mm
Puhtad sisemootmed	100x100x48 mm
Mootmed P x L x K	114x114x57 mm
Mootmed	114x114x57 mm
Reastatav	<input checked="" type="checkbox"/>
sisendite arv	7,00
Siseviigu tüüp	Kaabel
Sisestuse liik	Läbilükatav tihend
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
muldel	klemmliistu ja läbistatavate tihenditega
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500,00 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
Läbiviigud	7 x M25
sisestamine tagant	<input checked="" type="checkbox"/>
Plahvatuskindel muldel	<input type="checkbox"/>
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine (ETIM)	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Varjestusega	<input type="checkbox"/>
kaanega	koos nelja kaane-kiirkiirgusega
Kaanega	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
nimiristolige	6,00 mm ²
Nimipinge	500,00 V
kaitseklass	IP68
kaitseklass	IP68
Kaitsemäär IK-kood	IK08
Plommitav	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 60,00 °C
Läbipaistev kaas	<input type="checkbox"/>
Valatav	<input checked="" type="checkbox"/>
Valumass on kaasas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmastikukindel	<input checked="" type="checkbox"/>