

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 160, sisenditega 10×M32

Toote nr 2007097



T-seeria kaabliharukarbid on kõik UV-kindlad. Nad koosnevad termoplastsest plastmassist polüpropüleen koos etüülvinüülatsetaadist EVA sissepistetavate tihenditega. See plast on pehme, s.t seda saab mõjutada. Juhtmeid saab läbi 10 x M32 tihendite paigaldada või saab tihendeid ettenähtud kohtades noaga lõigata, et teha juhtmete või torude jaoks sisendava. Alternatiivina võib asetada tihendite asemel läbi avade hülsstihendid ning need seestpoolt mutriga kinnitada. Kaabliharukarbid saab monteerida montaažiplaadile 3,5 x 9,5 plekikruvidega läbi põhjas olevate avade.

Puhtad sisemõõtmed: 176x135x67 mm

Tekstiväljaga plommitav kaas.



PP/GF polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toote lisatekst, märkus | Standardmudel: leegikindel, katsetemperatuur 650 °C<br>Mudel F: üllileegikindel, katsetemperatuur 960 °C. |
| Toote lisatekst 2       | Puhtad sisemõõtmed: 176x135x67 mm                                                                         |
| Toote lisatekst 3       | kaitseklass IP66; Kaitsemäär IK-kood IK05.                                                                |

### Põhiandmed

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Toote nr                 | 2007097                              |
| Tüüp                     | T 160 M32                            |
| Nimetus 1                | Harukarp                             |
| Nimetus 2                | sisenditega                          |
| Mõõt                     | 190x150x77                           |
| Värv                     | helehall                             |
| RAL-number               | 7035                                 |
| Materjal                 | Polüpropüleen, klaaskiuga tugevdatud |
| Materjali lühend         | PP/GF                                |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 1,00 Tükk                            |
| Kaal                     | 30,00 kg/100 tk                      |


# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 160, sisenditega 10×M32

Toote nr 2007097



### Tehnilised andmed

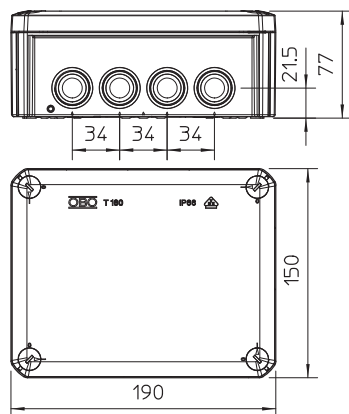

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| pikkus                          | 190,00 mm                                                        |
| Laius                           | 150,00 mm                                                        |
| Kõrgus                          | 77,00 mm                                                         |
| Puhtad sisemõõtmed              | 176x135x67 mm                                                    |
| Mõõtmed P × L × K               | 190x150x77 mm                                                    |
| Mõõtmed                         | 190x150x77 mm                                                    |
| Reastatav                       | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| sisendite arv                   | 10,00                                                            |
| Sisseviigu tüüp                 | Kaabel                                                           |
| Sisestuse liik                  | Läbilükatav tihend                                               |
| Korpuseläbiviigu liik           | Mahalõigatav astmeline membraan                                  |
| model                           | Suur sisend                                                      |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui   | 500,00 V                                                         |
| Kooste                          | ilma                                                             |
| Kaas                            | läbipaistmatu                                                    |
| Kaanekestitus                   | kruvitud                                                         |
| Läbiviigud                      | 10 x M32                                                         |
| sisestamine tagant              | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Plahvatuskindel model           | <input type="checkbox"/>                                         |
| leekihülgav                     | vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C |
| Vorm                            | ristkülikukujuline                                               |
| Toimetagamine (ETIM)            | ilma                                                             |
| Ex-tsooni jaoks                 | ilma                                                             |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks          | ilma                                                             |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks          | ilma                                                             |
| Klaaskiuga tugevdatud           | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Halogenivaba                    | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Varjestusega                    | <input type="checkbox"/>                                         |
| kaanega                         | koos nelja kaane-kiirkestitusega                                 |
| Kaanekestitus                   | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Paigaldusviis                   | Seina-/laemontaaž                                                |
| Paigaldusviis                   | Seina-/laemontaaž                                                |
| nimiristlõige                   | 16,00 mm <sup>2</sup>                                            |
| Nimipinge                       | 500,00 V                                                         |
| kaitseklass                     | IP66                                                             |
| kaitseklass                     | IP66                                                             |
| Kaitsemäär IK-kood              | IK05.                                                            |
| Plommitav                       | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Temperatuuri kasutamise vahemik | -5,00 - 60,00 °C                                                 |
| Läbipaistev kaas                | <input type="checkbox"/>                                         |
| Ilmastikukindel                 | <input type="checkbox"/>                                         |