

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9/T, läbitorgatava membraaniga

Toote nr 2001810



B9/T...: koosneb kahest erinevast halogeenivabast plastmasskomponendist, 8 keermestatud sisendist (PG16), mitkoos läbitorgatava membraaniga (kaabli läbimõõdule kuni 15 mm) põhja piirkonnas. Hülssistihendite kasutamisel (tõmbetakistuse vähendamiseks) pole membraani eemaldamine vajalik (aja kokkuhoid). Kaitseliik IP 67 läbitorgatava membraani puhul ja kaablikeermesliite puhul ilma läbitorgatavat membraani eemaldamata.

Nimipinge 400 V; nimistlõige 4 - 6 mm².

Kaas kruvitakse 4 eelmonteeritud, kadumiskindla kaane-kiirkinnitusega kinni (180°). Kinnitusavad on 5 mm läbimõõduga poldi (vahega 75 mm) jaoks lisaks täidetud pehme plastkomponendiga. Puhtad sisemõõdmed 98x98x40



PP Polüpropüleen

Toote lisatekst 1	B9/T tühi ja B9/T ROT 2 kinnituskruvi kattekorki ja 1 kinnituskork B9/T NL
Tootetekst: tarnekomplekt	2 kinnituskruvi kattekorki ja 1 kinnituskork

Põhiandmed

Toote nr	2001810
Tüüp	B 9 T
Nimetus 1	harukarp
Mõõt	110x110x50
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	5,00 Tükk
Kaal	20,40 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9/T, läbitorgatava membraaniga

Toote nr 2001810



Tehnilised andmed

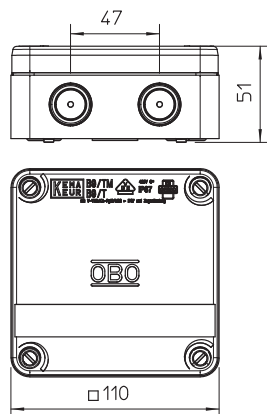

pikkus	110,00 mm
Laius	110,00 mm
Kõrgus	51,00 mm
Puhtad sisemõõtmed	98x98x40 mm
Mõõtmed P x L x K	110x110x51 mm
Mõõtmed	110 x 110 x 51 mm
Reastatav	☒
sisendite arv	9,00
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Sisestuse liik	Kaabel/hülsstihend
Korpuseläbiviigu liik	Keere ja tihendusmembraan
model	tühi
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	400,00 V
Läbiviigud	8 keermestatud sisendist (PG16),
sisestamine tagant	☒
Plahvatuskindel mudel	☐
Toimetagamine (ETIM)	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Halogeenivaba	☒
Max juhtme ristlõige	6,00 mm ²
kaanega	Jah
Kaanega	☒
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
nimiristlõige	4,00 - 6,00 mm ²
Nimipinge	400,00 V
kaitseklass	IP67
kaitseklass	IP67
Plommitav	☒
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 60,00 °C
Ilmastikukindel	☐