


Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47, tuulekindel

Toote nr 2003806

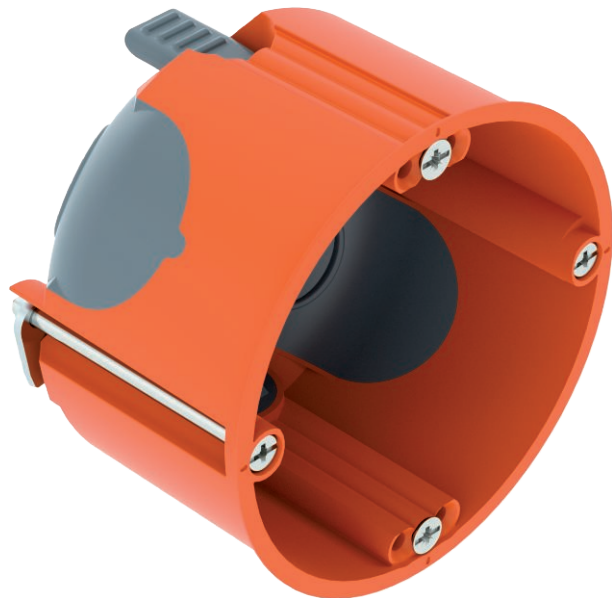

Tuulekindlate membraansisviikudega õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 47 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

- 2 × 3 kruvipüstakut • seadmekruvid, kinnituskõrvad
 - 2 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
 - tuulekindel ühendamine teiste HG 35 tüüpi seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
- kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V



PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Toote lisatekst 2

Vastavalt IEC 61670-1, IEC 61670-22 ja DIN 49073-1.

Põhiandmed

Toote nr	2003806
Tüüp	HG 47-L
Saadaval alates	01.10.2021
Mõõt	Ø68mm, H47mm
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Materjali lühend	PP/TPE
Väikseim müügiühik (MOQ)	25,00 Tükk
Kaal	2,41 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47, tuulekindel

Toote nr 2003806



Tehnilised andmed

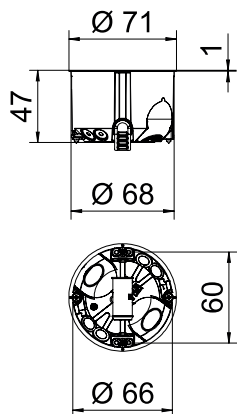

Kõrgus	47,00 mm
Läbimõõt	68,00 mm
sisendite arv	6,00
Sisude arv	1,00
Sisestuse liik	NYM-kaablite, andmesidekaablite ja gofreeritud torude väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
freesiava läbimõõt	68,00 mm
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Kombisisendid Ø 20/25 mm	2,00
Juhtmesisviigud 3 × 2,5 mm ²	2,00
/ 5 × 1,5 mm ²	
Juhtmesisviigud 3 × 1,5 mm ²	2,00
Sobiv plaadi paksus	5,00 - 40,00 mm
Halogeenivaba	☒
Kruvidega	☒
nimiristlõige	1,50 - 2,50 mm ²
Löögikindel	☒
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	☒

Tabelid

Tabel 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	3		5	4
	9		15	12

Tabel 1