

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadme-ühendustoos, seadmekruvidega

Toote nr 2003703



Süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 66 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
- 2 eelmonteeritud seadmekruvi
- mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
- 2 sisendit kuni Ø 20 mm
- 2 sisendit kuni Ø 14 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2003703
Tüüp	UG 66-GS
Saadaval alates	01.10.2021
Mõõt	Ø60mm, H66mm
Värv	must
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	2,51 kg/100 tk

Tehnilised andmed

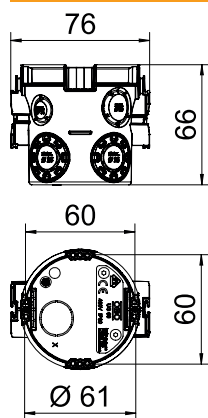

Kõrgus	66,00 mm
Läbimõõt	60,00 mm
sisendite arv	11
Läbiviigud	11
Mudel	Üksik
Kaas	ilma
sisestamine tagant	☒
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Torusisendid Ø 20 mm	3
Kombisisendid Ø 20/25 mm	6
Halogenivaba	☒
Naelklambriga	☐
Kruvidega	☒
nimiristlõige	1,50 - 2,50 mm²
Löögikindel	☒
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	☐

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadme-ühendustoos, seadmekruvidega

Toote nr 2003703



Tabel 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabel 1