

Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 61, tuulekindel

Toote nr 2003808



Tuulekindlate membraansisviikudega õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 61 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

- 2 × 3 kruvipüstakut • seadmekruvid, kinnituskõrvad
 - 2 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
 - tuulekindel ühendamine teiste seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
- kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V




PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Põhiandmed

Toote nr	2003808
Tüüp	HG 61-L
Saadaval alates	01.10.2021
Mõõt	Ø68mm, H61mm
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Materjali lühend	PP/TPE
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	2,75 kg/100 tk

Tehnilised andmed

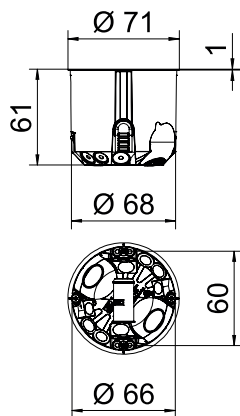

Kõrgus	61,00 mm
Läbimõõt	68,00 mm
sisendite arv	10
Sisude arv	1
Sisestuse liik	NYM-kaablite, andmesidekaablite ja gofreeritud torude väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
freesiava läbimõõt	68,00 mm
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Juhtmesisviigud 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Juhtmesisviigud 5 × 2,5 mm ² / 7 × 1,5 mm ²	2
Juhtmesisviigud 3 × 1,5 mm ²	4
Sobiv plaadi paksus	5,00 - 40,00 mm
Halogeenivaba	☒
Kruvidega	☒
nimiristlõige	1,50 - 2,50 mm ²
Löögikindel	☒
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	☒

Tabel 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabel 1