

Tehniline andmeleht

Quick-klamber, helehall

Toote nr 2149022



PP Polüpropüleen

OBO Quick-toruklamber tüübiga 2955/...: kõigile meetermöödistikus terastoruudele, samuti kergetele ja rasketele meetermöödistikus isolatsioonitoruudele. Sobib OBO Quick-Pipe'i torusüsteemi kinnitamiseks.

Toru tsentreerimise abivahendid võimaldavad toru optimaalselt paigutada ning pööravad klambri automaatselt õigesse asendisse.

Universaalne kinnitusvõimalus; reastatav OBO Multi-Quick- ja starQuick-toruklambriga.

Pikiava külje suunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel.

Suurused M16–M32 saab keerata keermele M6.

Soovitav kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C vt tabelist.

Põhiandmed

Toote nr	2149022
Tüüp	2955 M32
Nimetus 1	Quick-klamber
Mööd	M32
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	50 Tükk
Kaal	0,63 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Quick-klamber, helehall

Toote nr 2149022



Tehnilised andmed

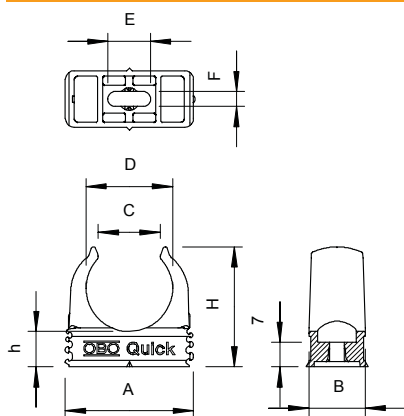

Mõõt A	46,30 - 46,30 mm
Mõõt B	16,00 mm
Mõõde C	22,4 mm
Mõõt D	31,40 mm
Mõõt E	12,00 mm
Mõõde F	4,20 mm
Mõõt H	42,00 mm
Mõõt h	11,00 mm
Reastatav	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	120 N
Kinnitusviis	Kruvi ava
Purunemiskoormus	0,12 kN
Suletud	<input type="checkbox"/>
Nimiväärtus	M32
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Sisuga	<input type="checkbox"/>
Klambrimontaaž	Läbiva avaga, M6-keermele
Kinnituspiirkond D	32,00 - 32,00 mm
UV-kindel	<input type="checkbox"/>