


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60

Toote nr 6047689

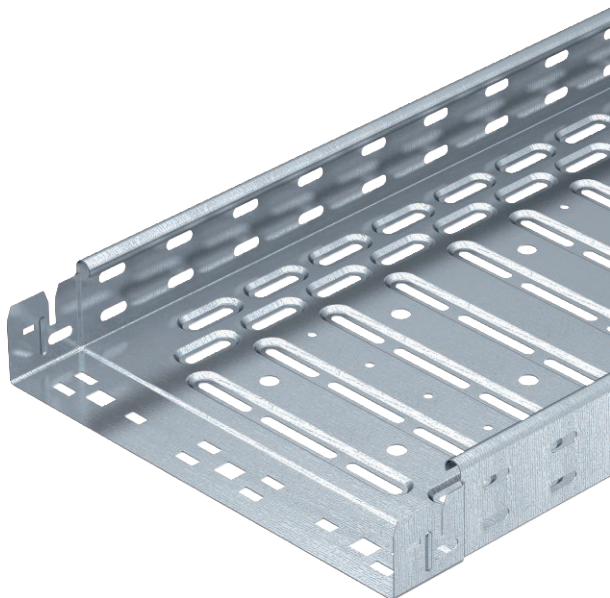

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm. Kaablirennil on läbiv külgsperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitustdetailide monteerimiseks. Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm.



Tk.	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Toote lisatekst 1	Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.
Tooteteksti normid	Kaablirenn on kontrollitud toimetagamise osas vastavalt standardi DIN 4102 osale 12 ja samuti sobib paigaldamiseks tudtökestavate ripplagede kohale (vastavalt renni laiused 100-400 mm). Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele. Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

Põhiandmed

Toote nr	6047689
Tüüp	RKSM 640 FS
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõt	60x400x3050
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	3,00 m
Kaal	338,46 kg/100 m

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60

Toote nr 6047689




Tehnilised andmed



Kasulik ristlõige	23.800,00 mm ²
Kasulik ristlõige	238,00 cm ²
Sobib toimetamiseks	☒
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
põhjaperforeeringuga	1
Kaanega	☐
Paigaldusperforeering põhjas	☒
NATO aukude muster	☐
Roostevaba teras, peitsitud	☐
Külje perforatsioon	☒
Pika sildega teostus	☐

Mõõtmed

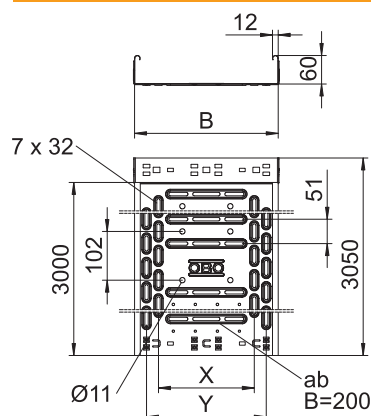


pikkus	3.050,00 mm
Laius	400,00 mm
Kõrgus	60,00 mm
Külje kõrgus	60,00 mm
Mõõt B	400,00 mm
Mõõt x	300,00 mm
Mõõt y	350,00 mm
Mõõt t	200,00 mm
Pleki paksus	0,90 mm

lub. koormus:

NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,10 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,80 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,60 kN/m

lub. koormus:

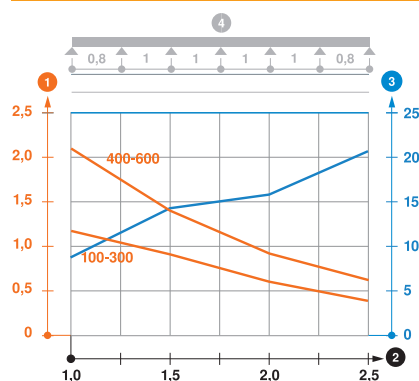

Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
 - 2 Tugedevaheline kaugus m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusga (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest