


Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, 60

Toote nr 6358713

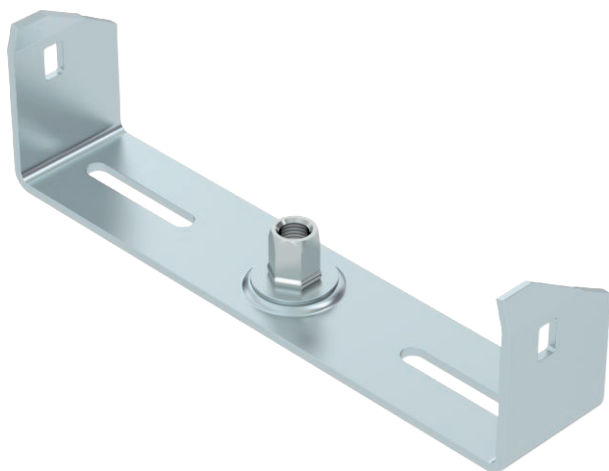

60 mm küljekõrgusega sissekeeratud küljetalaga kaablirennide keskriputus.



Tk. Teras
FS kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus

Keskkanduril on pööratav keermestatud hülss M10. Paigaldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige paigaldust ühele küljele). Laiustel 100, 150 ja 200 mm on kanduri põhjas täiendavad avad selleks, et keskkanduri saaks fikseerida poltidega renni põhja külge, juhul kui renne kasutatakse toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12.

Põhiandmed

Toote nr	6358713
Tüüp	MAH 60 200 FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaablirennile
Mõõt	B200mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	24,50 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, 60

Toote nr 6358713



Tehnilised andmed

	Laius	200,00 mm
	Kõrgus	57,00 mm
	Mõõt B	195,00 mm
	Mõõt B1	184,00 mm
	Mõõt b	184,00 mm
	tüübi korral	MAH 60/200
	F (kN)	0,20 kN
	laiusele	200,00 - 200,00 mm
	keermevarda jaoks	M10
	meeterkeermega varda jaoks	10,00
	Sobib renni-/redelilaiusele	200,00 mm
	Sobib toimetagamiseks	☒
	Sobib kaablirennile	☒
	Sobib kaabliredelile	☐
	Sobib korvrennile	☐
	Reguleeritav	☐

lub. koormus:

Tehniline andmeleht

Kaablirenni keskkandur, 60

Toote nr 6358713



Tehnilised andmed

Iub. koormus: