


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001441

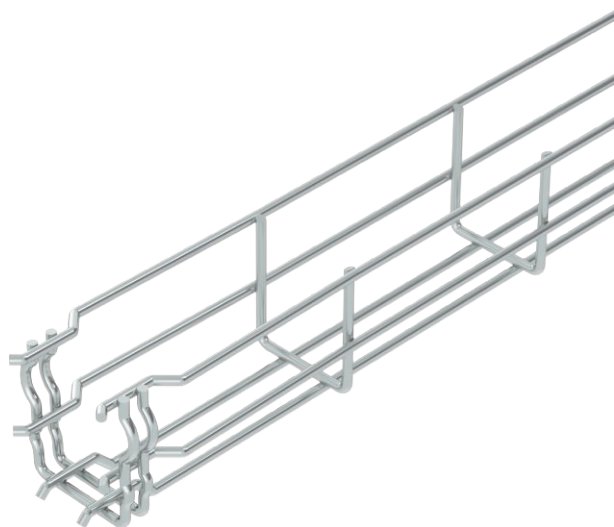

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.



|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Tk. | Teras                    |
| G   | galvaaniliselt tsingitud |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Toote lisatekst, märkus | Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).<br>Toimetamine testitud vastavalt normile DIN 4102 osa 12 (Tüüp: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Montaaž ja parameetrid vastavalt kehtivale katsetunnistusele).<br>Testitud paigaldamiseks tuletõkke ripplagede kohale (Tüüp: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), Mehaaniline vastupidavus tulekahju korral 30 minutit, Montaaž ja parameetrid vastavalt heakskiidutunnistusele) |
| Toote lisatekst 1       | Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.<br>Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.  |

### Põhiandmed

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Toote nr                      | 6001441                  |
| Tüüp                          | GRM 55 50 G              |
| Nimetus 1                     | Korvrenn GRM             |
| Mõõt                          | 55x50x3000               |
| Materjal                      | Teras                    |
| Materjali lühend              | Tk.                      |
| Pinnakate                     | galvaaniliselt tsingitud |
| Pinnakate DIN standardi järgi | DIN EN 12329             |
| Pealispinna tähis             | G                        |
| Väikseim müügiühik (MOQ)      | 3,00 m                   |
| Kaal                          | 67,00 kg/100 m           |


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001441



### Tehnilised andmed

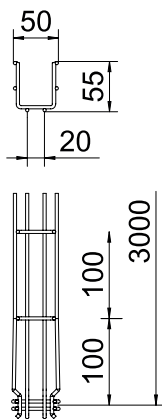


|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| pikkus                      | 3.000,00 mm                         |
| Laius                       | 50,00 mm                            |
| Kõrgus                      | 55,00 mm                            |
| Külje kõrgus                | 55,00 mm                            |
| Mõõt B                      | 52,00 mm                            |
| Mõõt H                      | 58,00 mm                            |
| Mõõtmed                     | 55 x 50 mm                          |
| Ühenduse teostus            | integreeritud jätkuelement          |
| Traadi läbimõõt             | 3,90 mm                             |
| Sobib toimetamiseks         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integreeritud eraldusriiul  | ilma                                |
| Kasulik ristlõige           | 16,00 cm <sup>2</sup>               |
| Kasulik ristlõige           | 1.600,00 mm <sup>2</sup>            |
| Profiili kuju               | U-kuju                              |
| Roostevaba teras, peitsitud | <input type="checkbox"/>            |
| Kruvideta ühendus           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pika sildega teostus        | <input type="checkbox"/>            |

### Iub. koormus:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,20 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,10 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,10 kN/m |

### Iub. koormus:

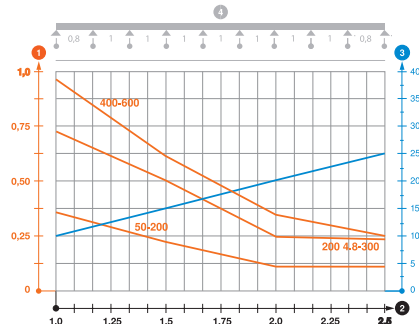

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
  - 2 Tugedevaheline kaugus m
  - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
  - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiussega (mm)
  - Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest