


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001415

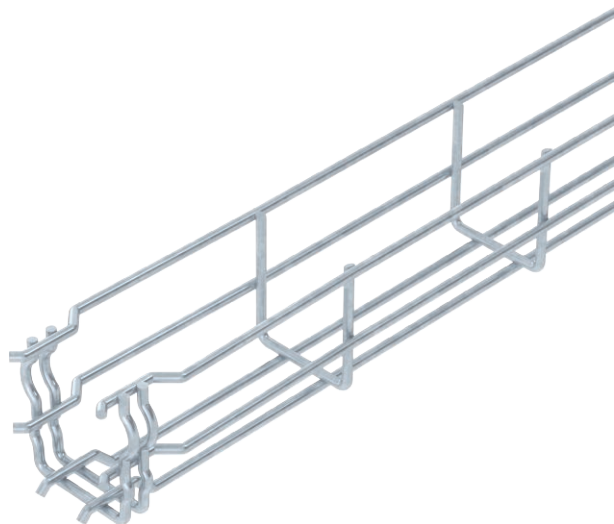

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.



<b>Tk.</b>	Teras
<b>FT</b>	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote lisatekst, märkus	Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Toote lisatekst 1	Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB. Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.

### Põhiandmed

Toote nr	6001415
Tüüp	GRM 55 50 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Mõõt	55x50x3000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	3,00 m
Kaal	72,33 kg/100 m


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55

Toote nr 6001415



### Tehnilised andmed

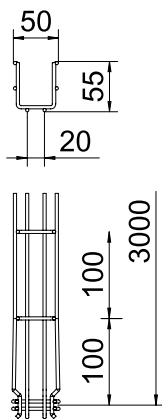


pikkus	3.000,00 mm
Laius	50,00 mm
Kõrgus	55,00 mm
Külje kõrgus	55,00 mm
Mõõt B	52,00 mm
Mõõt H	58,00 mm
Mõõtmed	55 x 50 mm
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Traadi läbimõõt	3,90 mm
Sobib toimetamiseks	<input checked="" type="checkbox"/>
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	16,00 cm <sup>2</sup>
Kasulik ristlõige	1.600,00 mm <sup>2</sup>
Profiili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	<input type="checkbox"/>
Kruvideta ühendus	<input checked="" type="checkbox"/>
Pika sildega teostus	<input type="checkbox"/>

### Iub. koormus:

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,20 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,10 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,10 kN/m

### Iub. koormus:

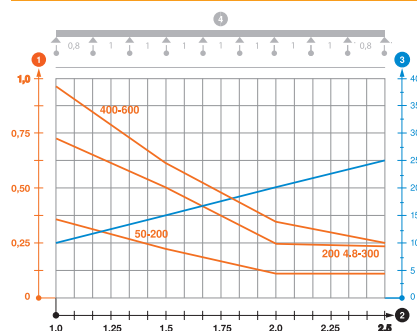

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
  - 2 Tugedevaheline kaugus m
  - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
  - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusel (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest