

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15

Art-nr 6421286



Let væg- og pendelkonsol med påsvejet topplade.



St	Stål
G	galvanisk forzinket

Tillægsprodukt tekst henvisning

Ved montering af konsoller på U-skiner anvendes en brædebolt eller en sekskantskrue indtil en bredde på 400 mm til fastgøring af pendelkonsollen. Fra konsolbredden 500 mm fastgøres konsollen med sekskantskrue gennem begge U-skinners vanger. Hertil skal afstandsstykkerne, der passer, anvendes afhængigt af profilen!

Stamdata

Varenr.	6421286
Type	AW 15 31 G
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med påsvejet topplade
Dimension	B310mm
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	galvanisk forzinket
Overflade iht. DIN	DIN EN 12329
Overflade forkortelse	G
Mindste salgs-enhed	1,00 Stykke
Vægt	38,20 kg/100 styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15


Art-nr 6421286



Teknisk data

	Bredde	310,00 mm
	Sidehøjde	65,00 mm
	Mål A	40,00 mm
	Mål B	310,00 mm
	Mål H	65,00 mm
	Mål L	310,00 mm
	Huldiameter	11,00 mm
	Mål værdi	310 x 65
	Udførelse	Væg- og pendelkonsol
	Udførelse	Væg- og pendelkonsol
	F i kN	1,50 kN
	Egnet til funktionssikkerhed	☐
	Rustfrit stål, bejdset	☐
	Vinkelområde	90,00 - 90,00 °

Belastningsdiagrammer

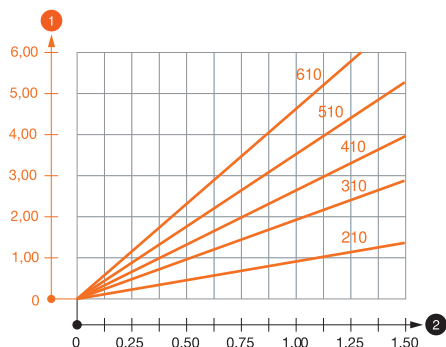

Belastningsværdioverskrift_dypelparmetre

Belastningsværdioverskrift_konsol_pendel

Overskrifter belastningstabel

Belastningsdiagram konsol type AW 15

Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen

Vægkonsolbelastning

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning


2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Vægfastgørelse							
	Maksimal belastning [kN]						
	Konsolbredde [mm]						
	Rawplugstype	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 8-10-21/75	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	0,95	0,85	0,80	0,80

Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen



Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen

Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

T1	Vægfastgørelse							
T2		Maksimal belastning [kN]						
T3		Konsolbredde [mm]						
T4	Rawplugstype	110	210	310	410	510	610	
	BZ-U 8-10-21/75		0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5		0,95	0,85	0,8	0,8