


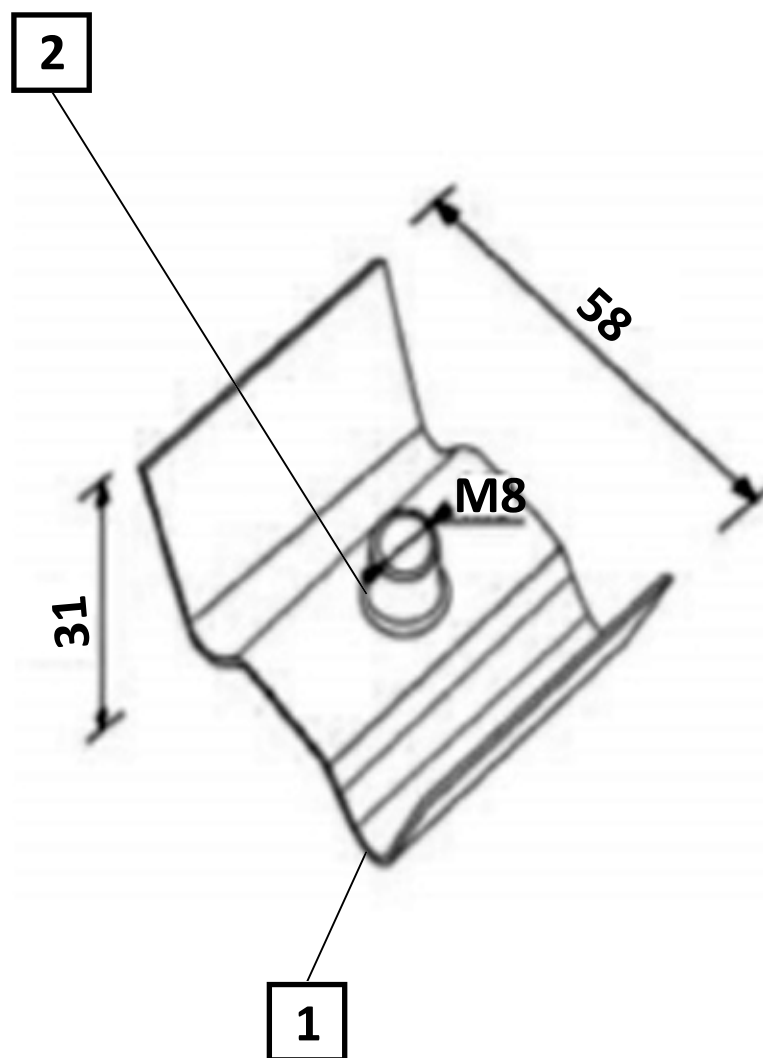

Spetsifikatsioon

Pos	Nimetus	Kogus	Kaal, kg	Materjal
1	Kuumtsingitud leht 1,5	1	0,069	Z275
2	Tõmbemutter M8	1	0,005	Z275
Kokku			0,074	

Toode on kasutamiseks korrosioonikategoriatega C1 ja C2 tingimustes EVS-EN ISO 12944-2:2000

Nimetus

Riputi sisene

Kood

PKR60.1

