


Tehniline andmeleht

Kruviankur MMS-plus 6x55, ühenduskeermega

Toote nr 3498264

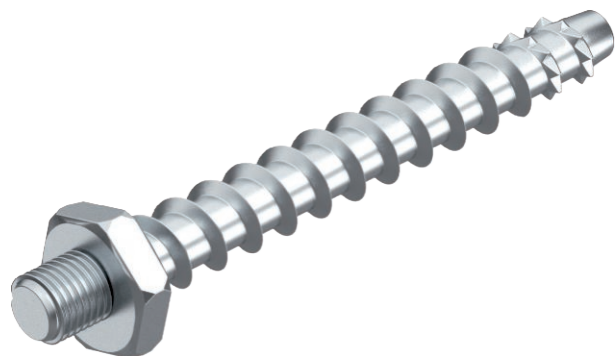

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunenud betoonis ning müüritises. M6 ühenduskeere sisekeermega alusega varustatud klambrite kinnitamiseks. CE-märgisega ehitustoodde koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.




St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Toote nr	3498264
Tüüp	MMS+ ST 6x55
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskant SW 10,M6
Mõõt	6x55mm
Materjali nimetus	Teras
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pealispinna nimetus	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100 Tükk
Kaal	1,03 kg / 100 tk

Tehnilised andmed

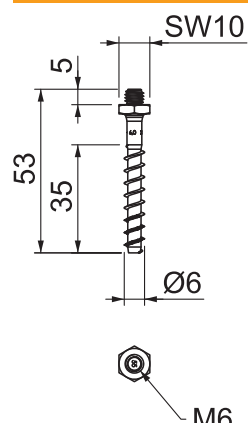

pikkus	55,00 mm
Mõõt L	55,00 mm
SW	10,00 mm
Mõõtmed	6x55 mm
Puurava läbimõõt	5,00 mm
Tüübli pikkus	60,00 mm
Keere	M6