

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga

Artiklinumber: 1155407



Sobib kõigile 11–12 mm avalaiusega C-profiil lattidele, vähemalt 6,5 mm sisekõrguse ja vähemalt 18,5 mm siselaiusega; metallvannidel on igas küljes korralikult ümardatud servad, nii et pole tarvis karta kaabli kahjustumist.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1155407
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	8-12mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,45 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0579 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga

Artiklinumber: 1155407



Mõõtmed

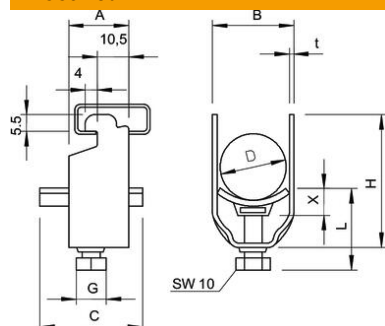

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	16 mm
Mõõt C	30 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	34 mm
Mõõt L	32,5 mm
Mõõt t	1,5 mm
Mõõt x	3,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	34 mm
1 kaablile L	32,5
2 kaablile H	49 mm
2 kaablile L	45,5 mm
3 kaablile H	65 mm
3 kaablile L	45,5 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras