




Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks.

Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm. Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

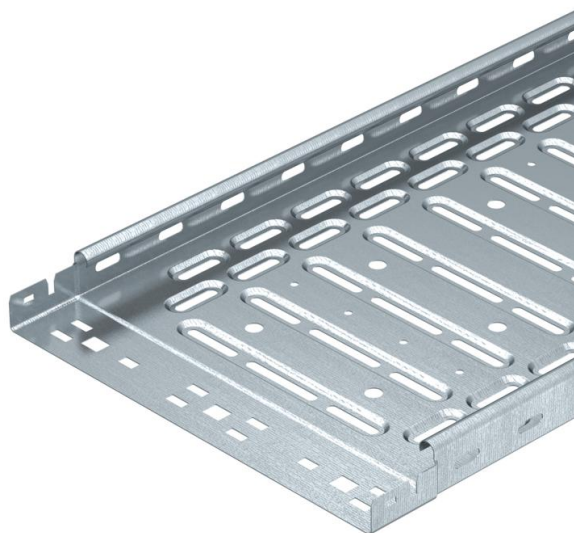

St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6047433
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	35x200x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	155,738 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8736 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 35 FS

Artiklinumber: 6047433



Mõõtmed

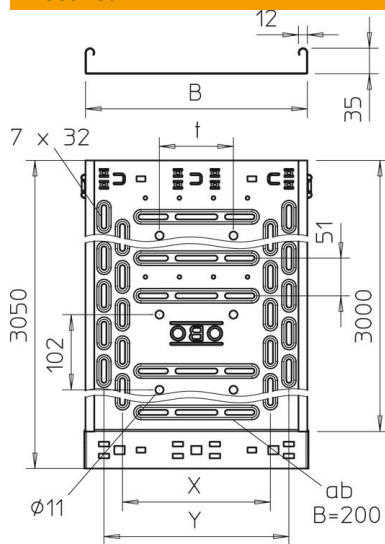


Pikkus	3 050 mm
Pikkus	10 ft
Laius	200 mm
Laius	6 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1 in
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt x	100 mm
Mõõt y	150 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	68 cm ²
Kasulik ristlõige	6800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,15 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,1 kN/m

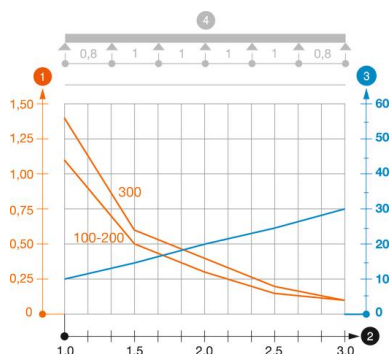

Kaablirenni (tüüp RKSM 35) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- 5 Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- 6 Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest