


Tehniline andmeleht

Kaabliredel 110, 6 m C30 FT

Artiklinumber: 6209820

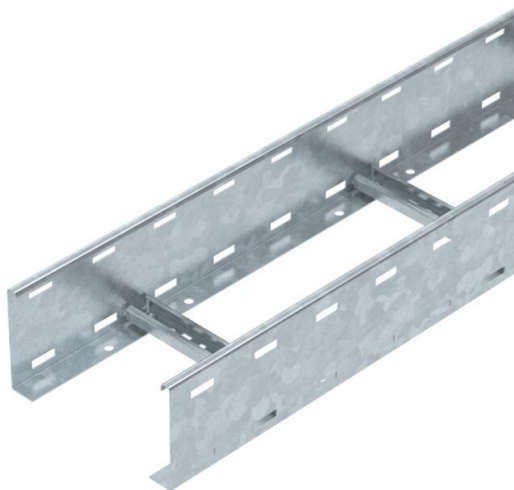

Keevitatud, ülespoole avatud C-profiilist pulkadega kaabliredel küljekõrgusega 110 mm. Sissepööratud servadega küljetala tugevduseks ja servakaitseks. Kinnitus kandurile tehakse fiksaatoriga LKS 40. Pulkade avalaius on 16,5 mm, sobiv U-klamber on tüüp BS-H....
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6209820
Tüüp	LCIS 1120 6 FT
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perf.ristpulk, keevitatud
Tooja	OBO
Mõõde	110x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	399,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	8,8168 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaabliredel 110, 6 m C30 FT

Artiklinumber: 6209820



Mõõtmed

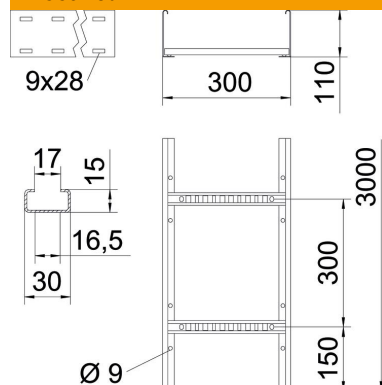

Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Haruprao suurus	17,00


Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	180 cm ²
Kasulik ristlõige	18000 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm

Koormused

sobivad tuge min kaugused	2 m
Sobivad tuge max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	1,05 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,8 kN/m

Kaabliredeli, tüüp LCIS 110, koormusdiagramm



- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest