

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122622



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1122622
Tüüp	MS4141P3000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	261,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	5,3346 kg COe / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122622



Mõõtmed

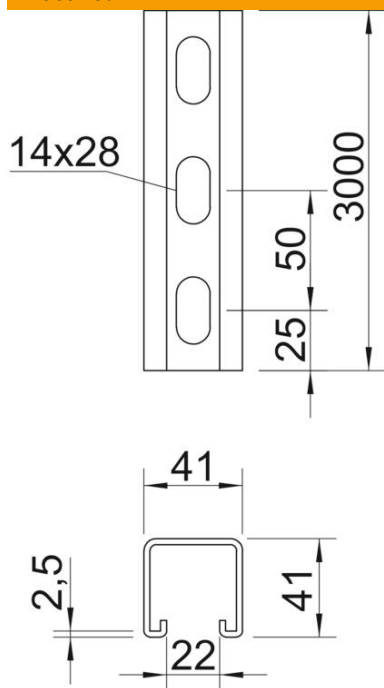

Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,97 cm ²
Staatiline väärtus Iy	6,05 cm
Staatiline väärtus Iz	9,01 cm
Staatiline väärtus Wy	2,91 cm ²
Staatiline väärtus Wz	4,4 cm ²