

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186562



U-klamber U-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laius 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1186562
Tüüp	BS-U1-M-64 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,73 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3496 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186562



Mõõtmed

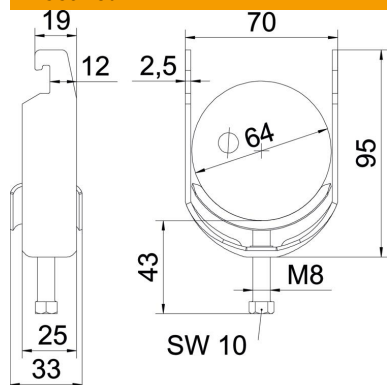

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	95 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	95 mm
Mõõt L	43 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras