

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD


Artiklinumber: 6052640



Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.

Põiklained alates 500 mm laiusest.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

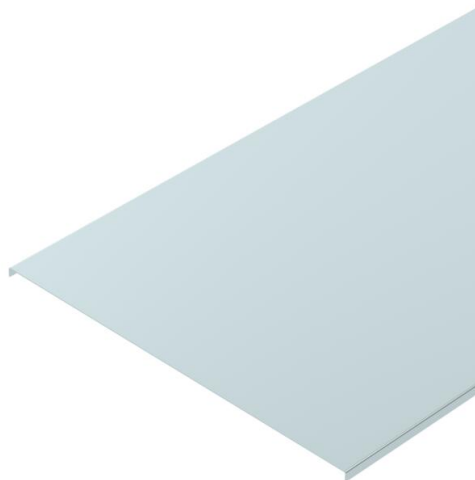

St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6052640
Tüüp	DRLU 050 DD
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	59,77 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3424 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052640



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	2 in
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	50 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Kaaneklamber
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei