


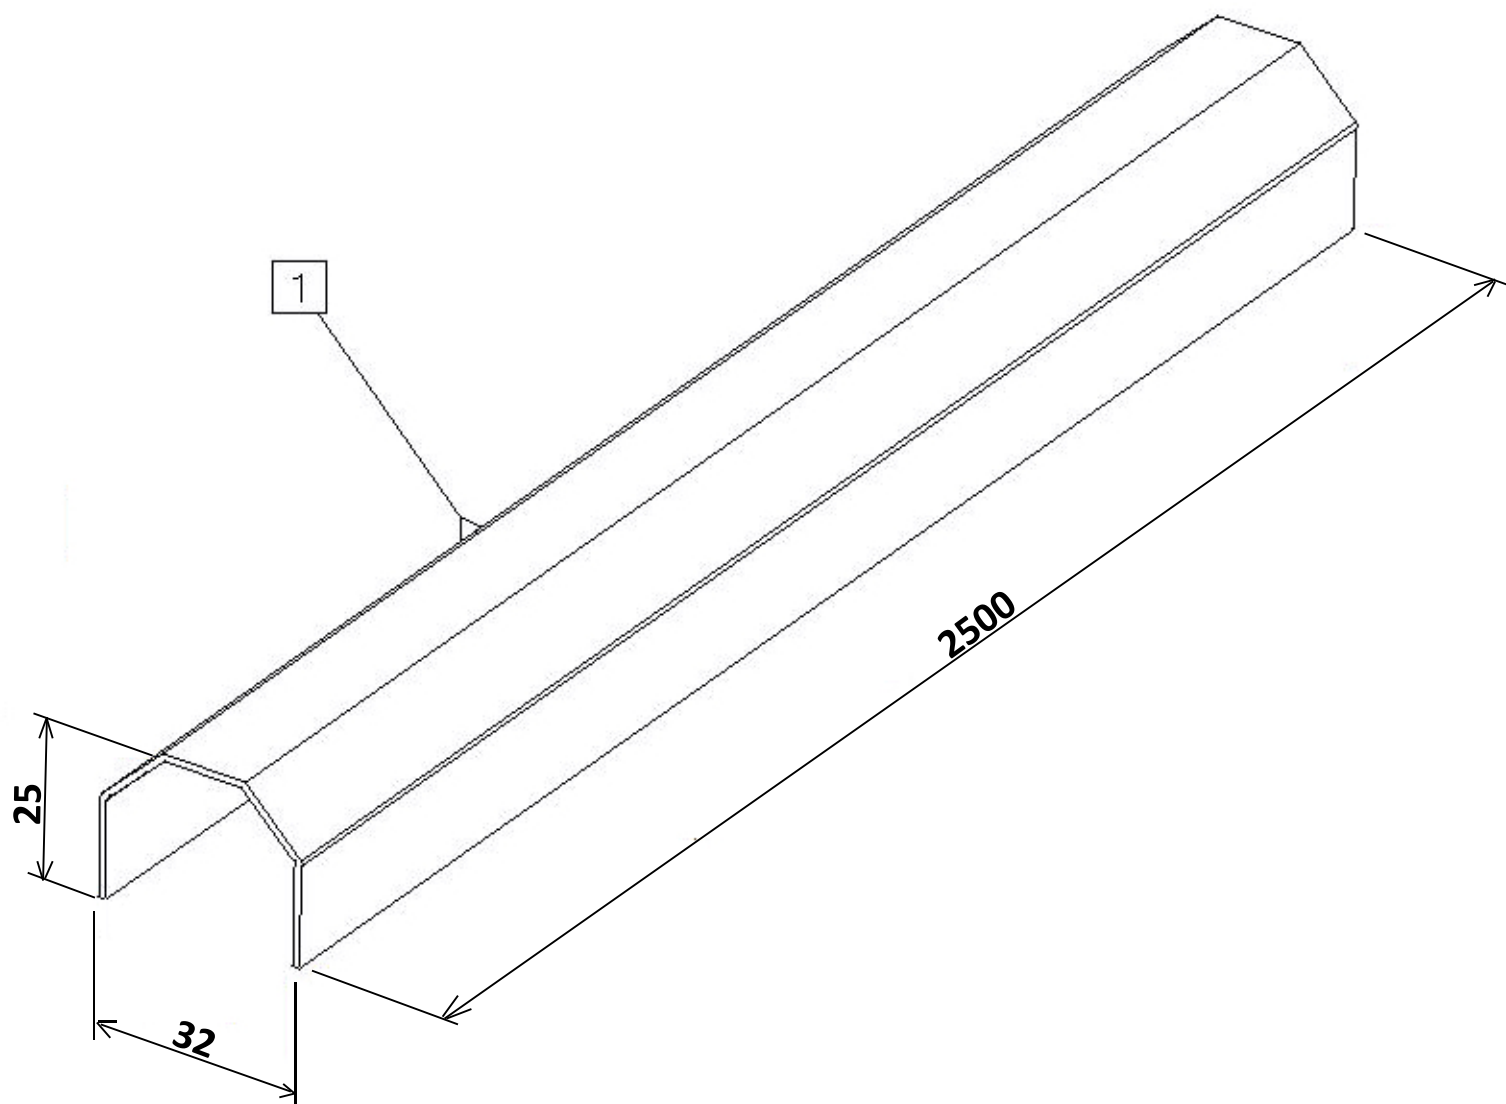

### Spetsifikatsioon

| Pos | Nimetus                |             | Kogus | Kaal, kg | Materjal |
|-----|------------------------|-------------|-------|----------|----------|
| 1   | Kuumtsingitud leht 1,0 | 1,0x70x2500 | 1     | 1,400    | Z275     |
|     |                        |             | Kokku | 1,400    |          |

Toode on kasutamiseks korrosioonikategooriate C1 ja C2 tingimustes EVS-EN ISO 12944-2:2000

Nimetus

U-kate

Kood

UKK2525M2.5

